

Aftakdoos

## 2K-Mini-L/w

### 2K-Mini-L/w


**Aftakdoos**

Artikelnummer: 34460801

Afmetingen: 89 x 43 x 38 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, afdichtingsbereik 2 - 14 mm, (1 achter, 10 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**wit, zonder klemmen**

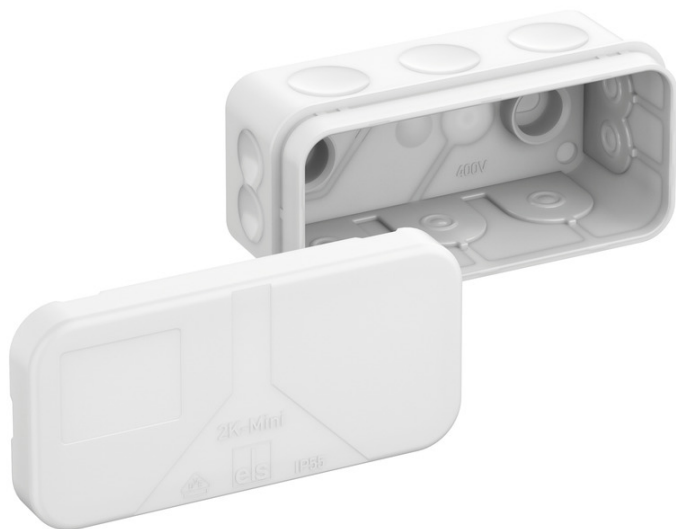

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55
Klemtype:	zonder
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	wit
Kleur deksel:	wit

### Afmetingen

Breedte:	89 mm
Lengte:	43 mm
Hoogte:	38 mm
Inwendige lengte:	33 mm
Inwendige breedte:	79 mm
Inwendige hoogte:	33 mm
Gewicht:	0.0305 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	2 mm
Voor afdichtbereik max.:	14 mm
Slagvastheid:	IK07

### Mechanische eigenschappen

Verzegelbaar:	nee
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

### Sales Information

EAN:	4013902642397
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	10

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen
Materiaal invoer:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer

### Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

## Toebehoren

[89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging](#)

## Kabelwartel

