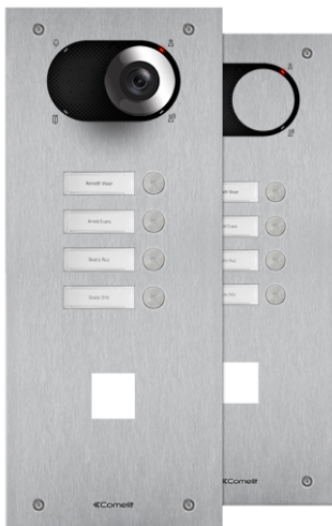


**IX0104CO****FRONTPANEEL SWITCH 4 DRUKKN. EN GAT 40X40MM**

Frontpaneel voor Switch deurstation in AISI 316 roestvast geborsteld staal van 2,5 mm dik, die ruimte biedt aan toegangscontrolelezers van Simplekey of andere merken. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de audio- of audio-/videomodule te gebruiken die afzonderlijk verkrijgbaar is, afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 4 voorgemonteerde en bedrade drukknoppen. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen paneel: (L x H): 150x369.1 mm. Afmetingen gat: 40x40 mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO


**IX0104CO**
**FRONTPANEEL SWITCH 4 DRUKKN. EN GAT 40X40MM**
**ALGEMENE DATA**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Typologie     | Monoblock                       |
| Hoogte (mm)   | 369.1                           |
| Breedte (mm)  | 150                             |
| Diepte (mm)   | 2.5                             |
| Productkleur  | Staal                           |
| Inbouwmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Wandmontage   | Ja, met een speciaal accessoire |

**COMPATIBELE SYSTEMEN**

|                                                     |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibele audio- en audio/video-eenheden          | Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681 |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C      | Ja                                                                                     |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja                                                                                     |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209   | Ja                                                                                     |
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A       | Ja                                                                                     |
| Audio Simplebus 1                                   | Ja                                                                                     |
| ViP                                                 | Ja                                                                                     |

**HARDWAREFUNCTIES**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Soort roepen                     | Knoppen     |
| Type knoppen                     | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°)              | 4           |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit         |

**MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| IP-Codering                   | IP54 |
| Vandalismebestendig (IK-code) | IK08 |



**IX0104CO**

## FRONTPANEEL SWITCH 4 DRUKKN. EN GAT 40X40MM

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Temperatuurbereik (°C)           | -25 ÷ 55 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Milieuklasse                     | III      |



**IX0104CO**

## **FRONTPANEEL SWITCH 4 DRUKKN. EN GAT 40X40MM**

### **ACCESSOIRES**



**IX9161 BEHUIZING FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN**

Opbouwbehuizing voor deurstations art. IX0105, IX0106, IX0107 en IX0108 met 5-6-7-8 drukknoppen.



**IX9151 INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 5-6-7-8 DRUKKNOPPEN**

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0105, IX0106, IX0107 en IX0108 met 5-6-7-8 drukknoppen. Afmetingen: 124x343,1x56 mm.