


KNX Verwarming- en klimaatregeling

Funcatiebeschrijving

- Enkelvoudige inbouwactor voor elektrische verwarmingen 16 A, KNX TP, Data Secure
- Eenvoudige montage door bijzonder compacte behuizing
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Voor de directe aansluiting van elektrische verwarmingen met hoog schakelvermogen
- Geïntegreerde thermostaat kan ook als bijverwarming worden geconfigureerd
- Functie extra trap voor de eenvoudige aansturing van een tweede warmtegenerator
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals toetsen, schakelaars, raamcontacten, temperatuursensoren (ingang I2)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de uitgang (functietest voor de programmering)

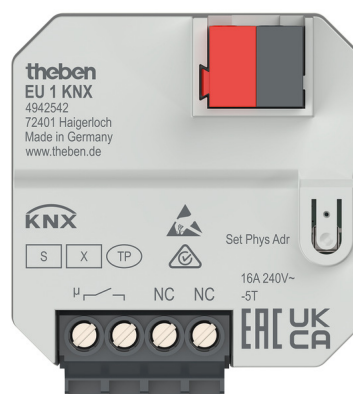


Technische specificaties

EU 1 KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, <4 mA
Soort montage	Inbouw
Aantal kanalen	1
Soort contact	16 A
Type	Basismodule

EU 1 KNX	
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II

Aansluitschema's




Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4942542

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Maattekeningen

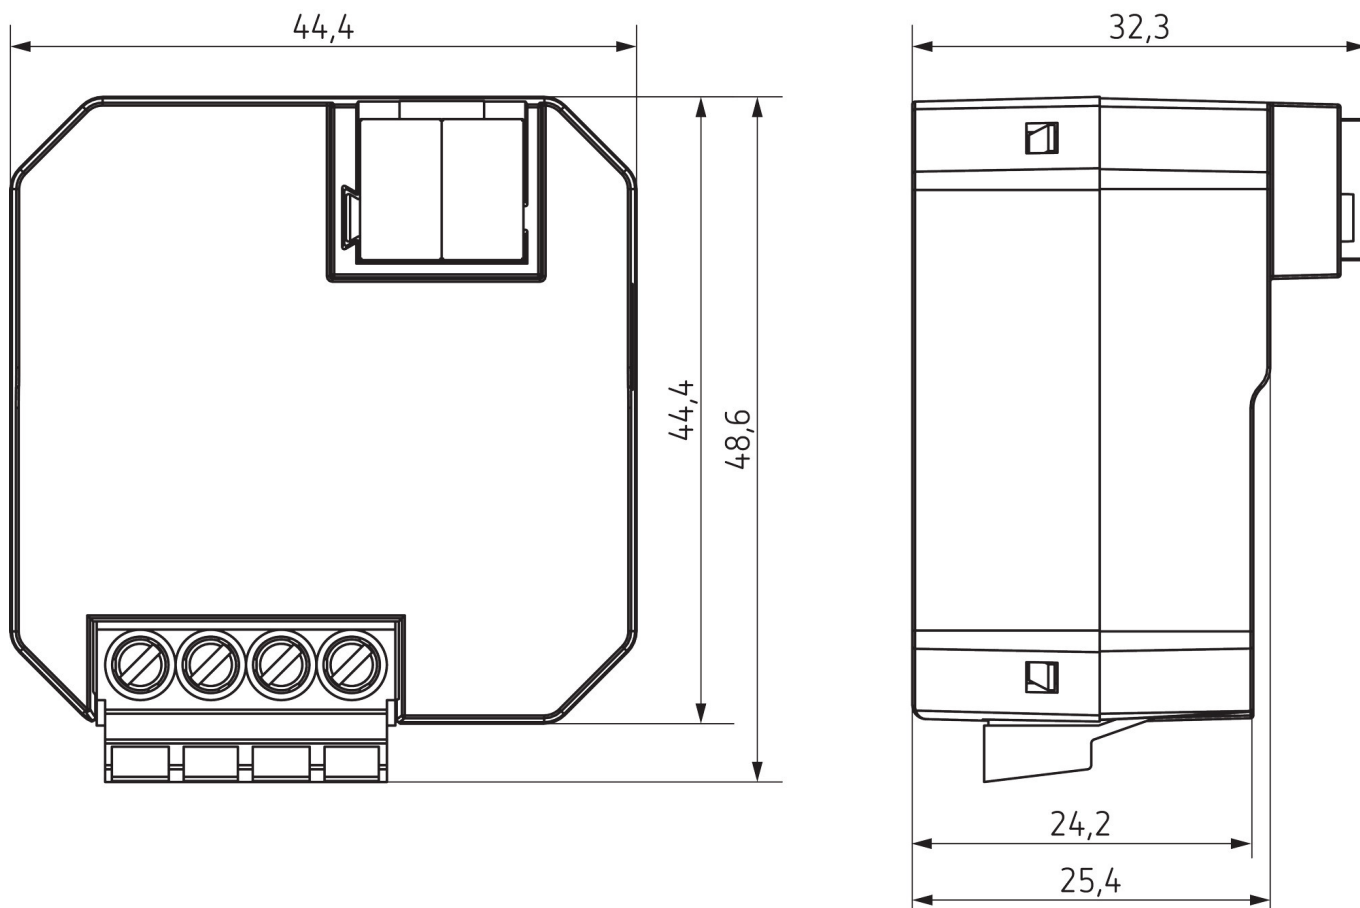


Accessoires

Vloersensor
Artikelnr.: 9070321



Temperatuursensor IP65
Artikelnr.: 9070459



Flush-mounted temperature
sensor
Artikelnr.: 9070496

