


# Productdatablad

Hotelimpulsdrukker (basiselement), buitenunit

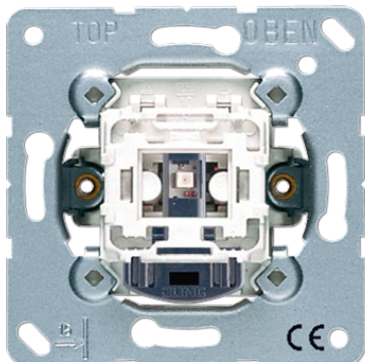

## Artikelnr.

534 KO5 EU D 230

### Hotelimpulsdrukker (basiselement), buitenunit

voor hotelschakelwip buitenunit art.nr.: .. CU KO5 D ..  
inclusief rood ledlampje  
met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

(schroefbevestiging)

De buitenunit signaleert de schakeltoestand van de binnenunit.

De pulsgever dient voor het aansturen van de bel/gong (bijv. 3-tonen-gong, art.nr. ..567-G3 ..).

AC 230 V ~

nulleider noodzakelijk

### Uitvoering:

1-polig maakcontact met gescheiden meldcontacten voor signalering