


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH ET 500 litre, 10 bar		SPIROTECH 	
Client:		Type: ET0500T1	
Projet:			
Référence:			

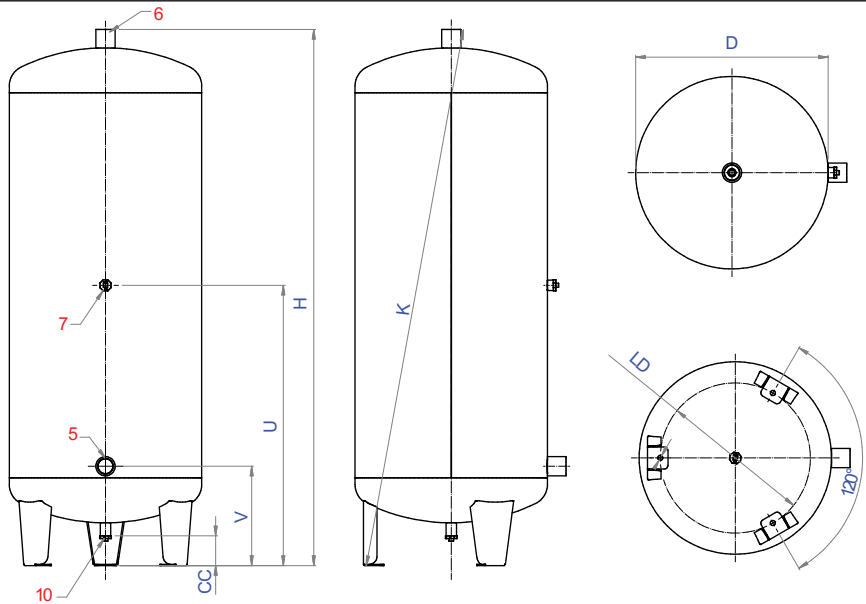

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	1970 mm
Pression du Système max.:	10,0 bar-g	Largeur:	650 mm
Température max.:	110 °C	Profondeur:	650 mm
Norme de création:	Norme de Spirotech	CC	73 mm
Contrôle de qualité		D	650 mm
Test anti-fuite:	oui	H	1970 mm
Certification de test:	non	K (tip dimension)	1990 mm
Création et Production comme 97/23/EC:	oui	LD	480 mm
Certifications des Matériaux:	non	U	1007 mm
Dessin:	non	V	297 mm
Matériaux de construction		Weight	210 kg
Corps:	S235 (St.37)	Connections	
Laque:	Standard	suction pipe	Rp 6/4
Couleur:	Jaune (RAL 1003)	overflow pipe	Rp 6/4
		7.	Rp 1/2
		10.	Rp 1/2
Sous réserve de modifications			