


Technisch specificatieblad

Diagonale klem voor vlakke en ronde geleiders

Artikelnr. 5313015

OBO
BETTERMANN

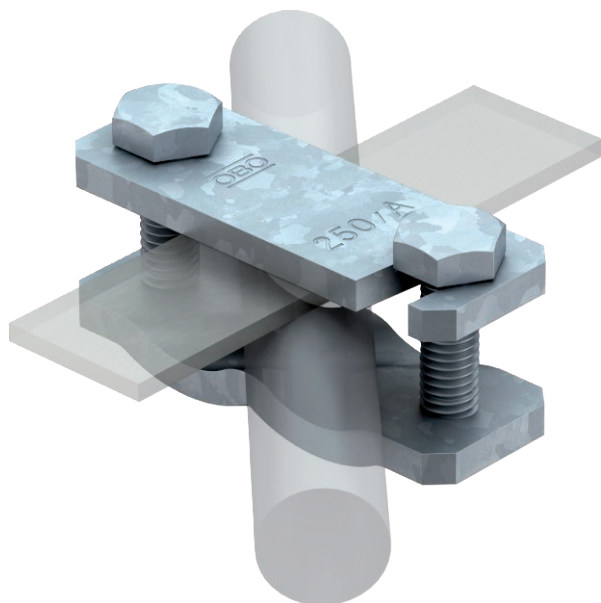

- Voor wapeningsstaal \varnothing 6-22 mm en platte geleider 50 x 4
- Gemonteerd met bouten M10 x 40
- Versie ...-AS met bouten M10 x 30
- Eenvoudige montage door open sleufgat





St Staal
FT thermisch verzinkt

Productbeschrijving

Stamgegevens

Bestelnr.	5313015
Type	250 A-FT
Omschrijving 1	Diagonale klem
Dimensie	88x30x45
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Gewicht	28,80 kg/100 st.

Technische gegevens

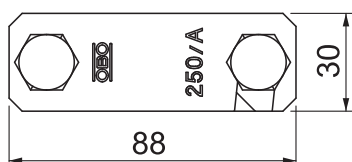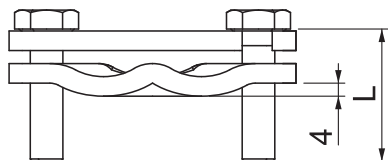

Afmeting A	30,00 mm
Afmeting B	88,00 mm
Afmeting L	40,00 mm
Type bevestigingsbout	Zeskantbout
Type verbinder	Verbinder
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Geschikt voor verbinding	Overige
Kortsluitstroom (50HZ)(1s; \leq 300°C)	7,30 kA
Afstelling	Rd 6-22/max. FL50 mm
Tussenplaat	<input type="checkbox"/>