


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH ET 1500 litre, 10 bar		SPIROTECH 
Client: Projet: Référence:	Type: ET1500T1	

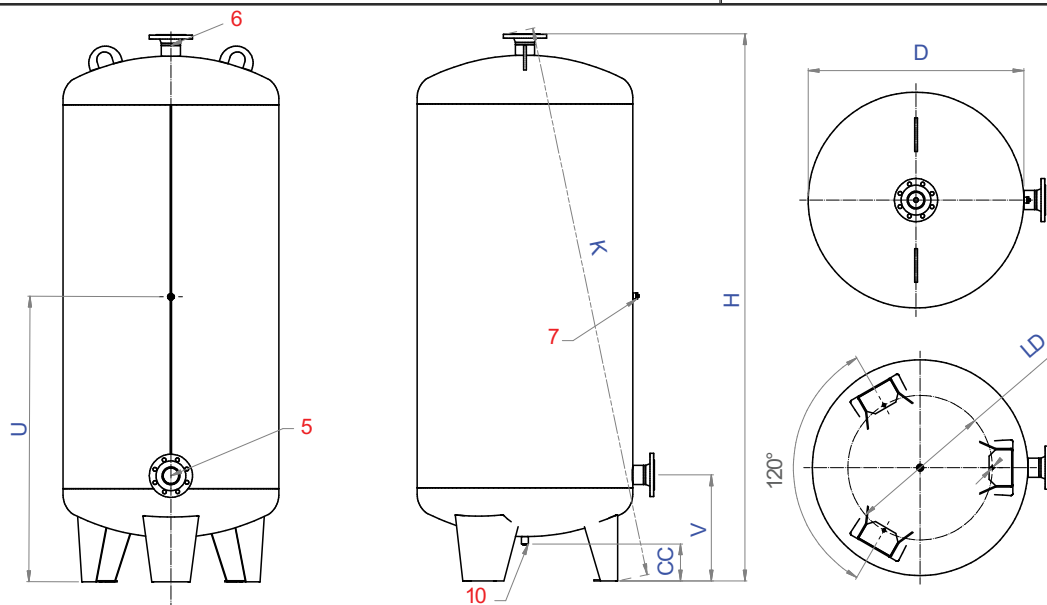

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	2537 mm
Pression du Système max.:	10,0 bar-g	Largeur:	1000 mm
Température max.:	110 °C	Profondeur:	1000 mm
Norme de création:	Norme de Spirotech	CC	172 mm
Contrôle de qualité		D	1000 mm
Test anti-fuite:	oui	H	2537 mm
Certification de test:	non	K (tip dimension)	2588 mm
Création et Production comme 97/23/EC:	oui	LD	670 mm
Certifications des Matériaux:	non	U	1323 mm
Dessin:	non	V	492 mm
Matériaux de construction		Weight	525 kg
Corps:	S235 (St.37)	Connections	
Laque:	Standard	suction pipe	DN80
Couleur:	Jaune (RAL 1003)	overflow pipe	DN80
		7.	Rp 1/2
		10.	Rp 3/4

Sous réserve de modifications