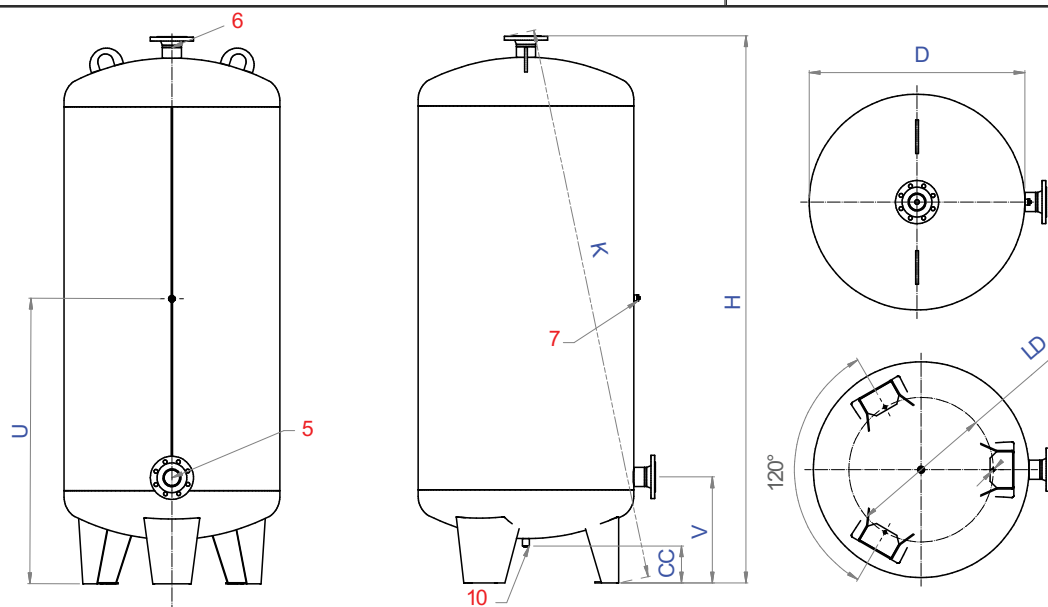


SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD**ET 3000 litre, 10 bar**

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: ET3000T1**Ontwerp criteria**

Medium:	Water / glycol (max.40%)
Maximale systeemdruk:	10,0 bar-g
Maximale temperatuur:	110 °C
Ontwerpstandaard:	Spirotech standaard

Kwaliteitscontrole

Lektest:	ja
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 97/23/EC:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	S235 (St.37)
Lak:	Standaard
Kleur:	Geel (RAL 1003)

Afmetingen

Hoogte:	2886 mm
Breedte:	1250 mm
Diepte:	1250 mm
CC	159 mm
D	1250 mm
H	2886 mm
K (kantel afmeting)	2954 mm
LD	830 mm
U	1492 mm
V	591 mm
Gewicht	1100 kg

Aansluitingen

5. Aanzuig leiding	DN150
6. Overstort leiding	DN80
7.	Rp 1/2
10.	Rp 3/4

Wijzigingen voorbehouden