



Harmony 9001K - Keuzeschakelaar
- Ø30mm - 2 standen - Sleutel Ronis
455

9001KS11K3R

EAN Code: 3389119001304

Prijs: 89,50 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Kop voor sleutelkeuzeschakelaar
device short name	9001K
type operator	blijven
operator profiel	sleutelschakelaar

Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
net weight	0,207 kg
vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
informatie positie operator	2 posities
type slot met sleutel	Sleutel
sleutelnummer	455
terugtrekpositie sleutel	Links en rechts
type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
mechanical durability	500000 cycles
compatibiliteit product	9001KA1, gemonteerd zijkant 1 of 2
product presentatie	Basisonderdeel
operator profiel	Sleutelschakelaar
type operator	Blijven
formaat	30 mm
nokprofiel	5

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 IP66

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852
product certifications	UL 508 NEMA
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,600 cm
verpakking 1 breedte	5,500 cm
verpakking 1 lengte	9,300 cm
verpakking_1_gewicht	179,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	24
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,696 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

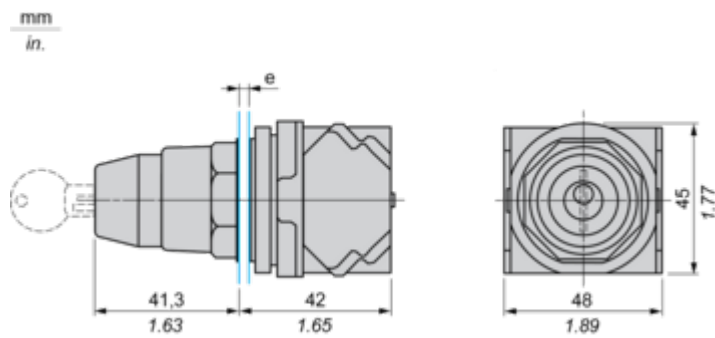


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

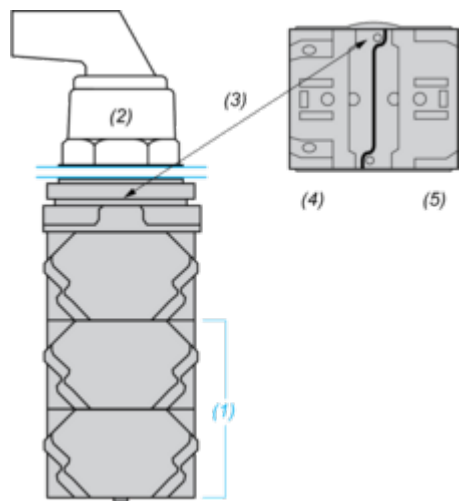

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance

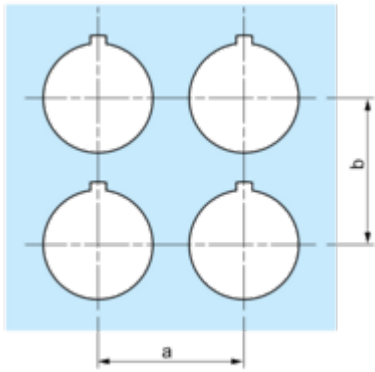

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

