


START Bollard IP65 19W 1100lm 830/840 Dual Tone GR

Artikelnummer 0047974

SYLVANIA


STARTTM

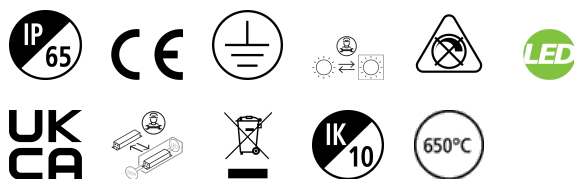


Geïntegreerde LED bolder, eigentijds design op een klassieke bolder, 1100LM, 19W, 58lm/W, geïntegreerde schakelaar om te kiezen tussen warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K) kleurtemperaturen, CRI80, IP65, IK10, 90.000 uur L80B10 levensduur, 1000x168x168 mm (HxBxD), MacAdam ellips met 5 stappen, 7 kg, RAL 7016 antracietgrijs, veiligheidsklasse I, bedrijfstemperatuurbereik van -25 tot +50°C, 1000 uur zoutspoeitest.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

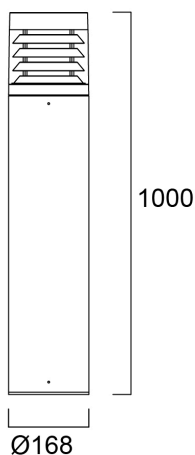

Fotometrie



START Bollard IP65 19W 1100lm 830/840 Dual Tone GR

Artikelnummer 0047974

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Bollard IP65 19W 1100lm 830/840 Dual Tone GR
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Staand
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
ETIM klasse	EC000301
E-nummer FI	4579641
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1100
Efficiëntie armatuur lm/W	58
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	57
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	19
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.92
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	15
Duur inschakelstroom (µs)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	64
Max. Armaturen per 13A C automaat	82
Max. Armaturen per 16A C automaat	102
Max. Armaturen per 20A C automaat	128
Max. Armaturen per 10A B automaat	40
Max. Armaturen per 13A B automaat	52
Max. Armaturen per 16A B automaat	64
Max. Armaturen per 20A B automaat	80

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	90000

START Bollard IP65 19W 1100lm 830/840 Dual Tone GR

Artikelnummer 0047974



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 7016 - Anthracite
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	1000
Nominale diameter product (mm)	168
Gewicht (kg)	5.812

Verpakkingen

EAN code	5410288479743
Enkele lengte verpakking (cm)	103.0
Enkele breedte verpakking (cm)	18.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.5
DUN14 (inner)	05410288479743
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	103.0
Breedte omdoos (cm)	18.5
Diepte omdoos (cm)	18.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50