


Walraven Wandmontageset 62|H

(H1920)

Universele montageset voor apparatuur in de buitenlucht

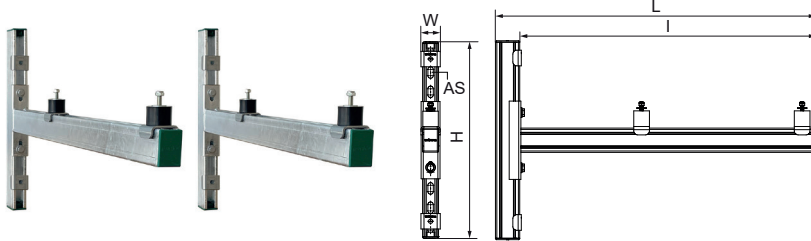

Voordelen & kenmerken

- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- universele montagebeugels voor het bevestigen van binnen- en buitenapparatuur aan de wand
- ontworpen voor de meest gangbare standaard warmtepompen (voor warmtepompmodellen met binnendraad moet de Walraven Wandmontage ISO Kit 6901998 apart besteld worden - zie montagehandleiding)
- traploos verstelbaar in hoogte en wandafstand
- met trillingsdempers type Walraven VibraTek® SB-MM
- Materiaal: staal 1.0332
- Materiaal: trillingsdemper; rubber SBR + NR 55°+5 Shore A staal klasse 4.8
- Oppervlaktebehandeling: gegalvaniseerd (EN-ISO 1461)
- Set bestaat uit: - 2 Wandconsoles type RapidStrut 62|H- 2 lengtes wandrails van 500mm type RapidStrut 62|H- 4 trillingsdempers met voorgemonteerde bevestigingsmiddelen- 6 rail eindkappen- bevestigingsmiddelen om de wandconsole aan de wandrail te bevestigen
- Max. toegestane veiligheidsbelasting per set: 1.200 Newton (totaal gewicht van de eenheid)

Productnummer	Type	Lengte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Verankeringsleuf	Hart-tot-hart afstand
Referentie letter		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>k</i>
Eenheid beschrijving		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6901975	62 H	750	508	106	821	3,00	30x11	141