




**3348BM**

## IKALL CODE MODULE MET DIG. CODESLOT, IKALL METAL

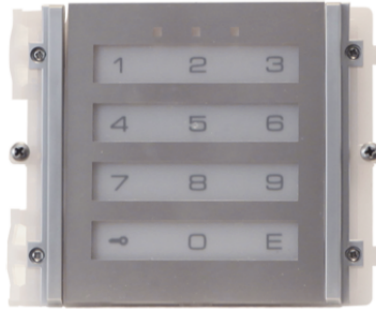

Digitale codepaneel met led-verlichte toetsen (instelbaar op blauw, wit of uit) en Inox afwerking. Door op het toetsenbord een code bestaande uit 1 tot 8 cijfers in te toetsen, worden twee relais (10 A) geactiveerd, waardoor elektrische sleutels of andere voorzieningen in werking worden gesteld. Afmetingen: 112x89,5x40 mm.



**3348BM**

## IKALL CODE MODULE MET DIG. CODESLOT, IKALL METAL

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	12VDC/12VAC (stand-alone) / Simplebus
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75

### ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	89.5
Breedte (mm)	112
Diepte (mm)	40
Type behuizing	Kunststof/Staal
Productkleur	Staal
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 55

### COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
Toegangscontrolesysteem	Ja

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Absorptie in stand-by (mA)	20
Absorptie met een actief bistabiel relais (mA)	45
Absorptie met 2 geactiveerde bistabiele relais (mA)	65

### MONTAGE/INSTALLATIE

Inbouwmontage	Ja
---------------	----