Fiche technique

Montant US 3 FT

Référence: 6342450



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 25.

US3

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6342450
Typee	US 3 600 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x6000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	834 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	19,9758 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Montant US 3 FT

Référence: 6342450

Dimensions

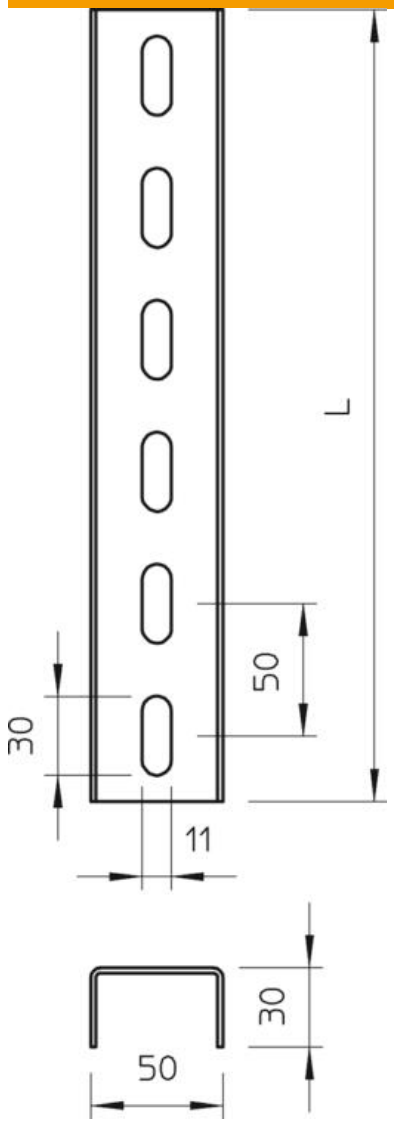

Dimensions	30 x 50 x 2,5
Longueur	6 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	6 000 mm

Fiche technique

Montant US 3 FT

Référence: 6342450

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	2 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Valeur statistique A	1,42 cm²
Valeur statistique Iy	1,52 cm⁴
Valeur statistique Iz	5,72 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,7 cm³
Valeur statistique Wz	2,29 cm³