

DK-AL-LD

Perskabelschoen Al

conform DIN 46329 langsdicht voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor aluminium aders, geschikt voor binnen en buiten eindsluitingen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DK-AL-LD 95/12
Artikelnummer	194941
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.
Toepassing	Kabelschoen voor aluminium aders RM/SM (klasse 2), RE en SE (klasse 1) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

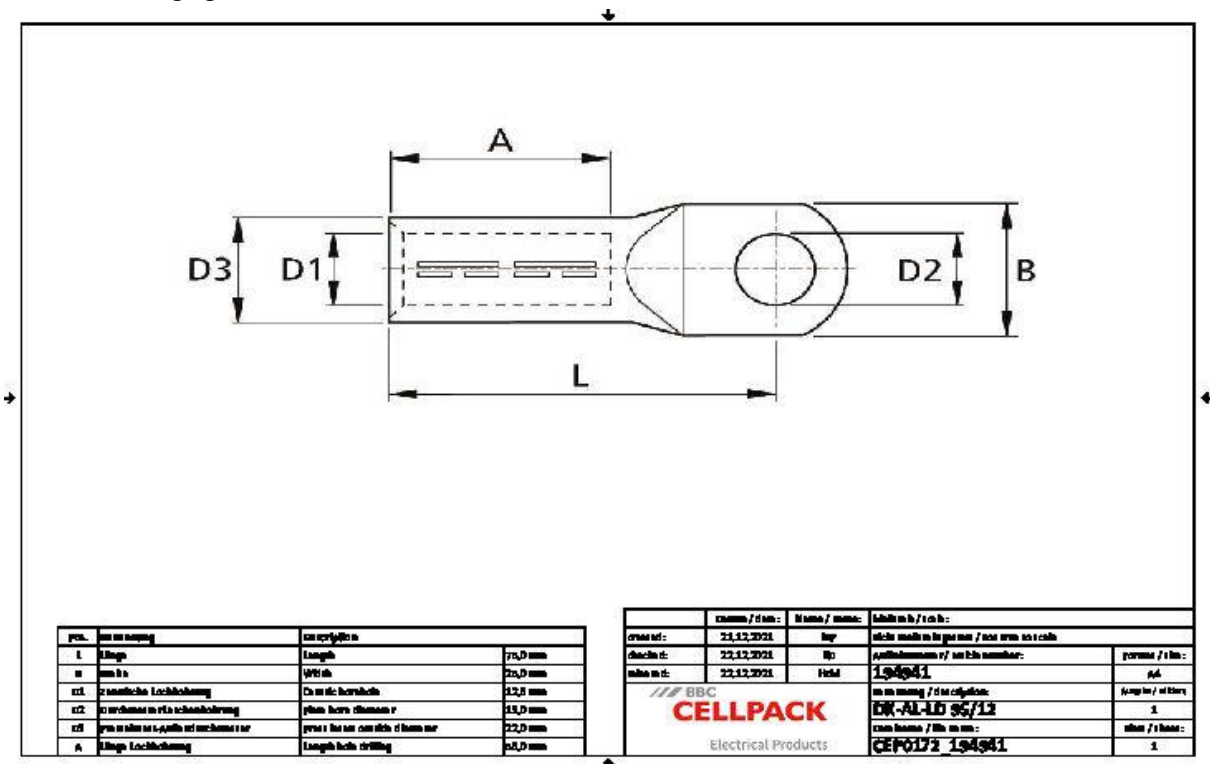

Testrapporten	DIN 46329
Materialen	Blank aluminium
Lengte L	75 mm
Breedte B	25 mm
Diameter D1	12.6 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	22 mm
Nominal cross section RM/SM	95 mm ²
Nominal cross section SE	120 mm ²
Press die code K	22 mm
Lengte A	56 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Perskabelschoen
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311052892

EAN-UPC	4010311052892			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	50	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	90	90	210	
Breedte (mm)	25	25	160	
Hoogte (mm)	22	22	190	
Netto gewicht (kg)	0.055	0.055	2.75	
Bruto gewicht (kg)	0.055	0.055	3.05	