



MASTER CityWhite CDO-TT Plus



MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

Keramische metaalhalogeenlamp met heldere buisvormige buitenballon, te gebruiken voor buitenverlichting met aangenaam wit licht.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- De warmeerstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	16.100 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	107 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	91
Booglengthe O (nom.)	10 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	150,0 W
Spanning (nom.)	97 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder


MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Lampvorm	T46
Nettogewicht (per stuk)	135,000 g
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Kwikinhoud (Hg) (max.)	13 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	12,6 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	150 kWh
EPREL-registratienummer	473331
CE-markering	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

Maatschets




Fotometrische gegevens

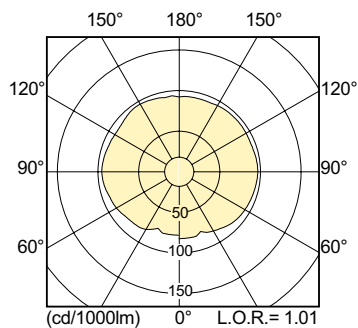

Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

Volledige productnaam	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
Full EOC	871869659675300
Bestelcode	8718696596753
Materiaalnr. (12NC)	928082519230
Lokale code	CDOTT150W942+
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696596753
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718696596760



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	46 mm	10 mm	132 mm	211 mm

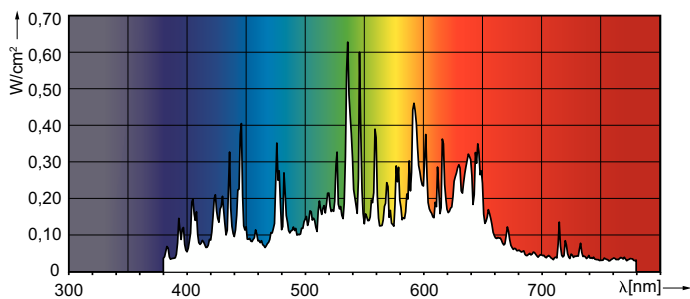

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Levensduur

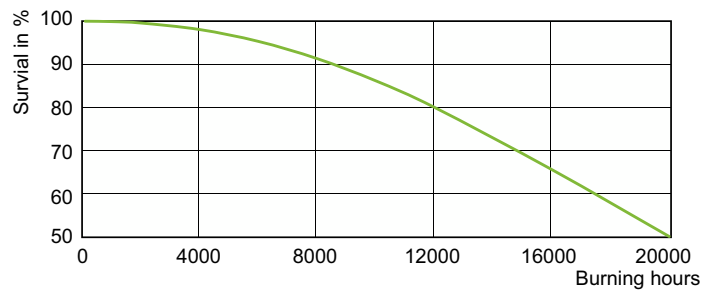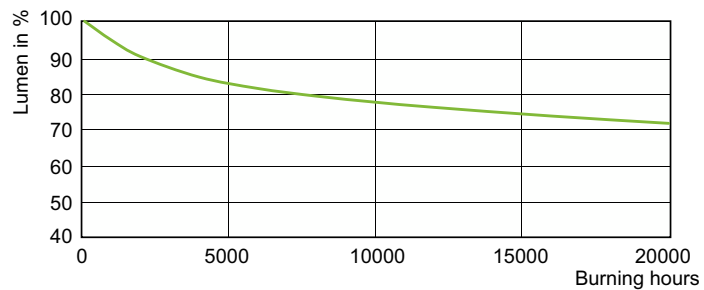

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942
E40

HID, CDO-TT Plus 70W, 150W /942

