

EAN: 4057304015526
static.hansa.com/57122279



- Wastafel
- Elektronisch, Bluetooth, Opbouwvoeding met stekker
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHE® perlator geïntegreerd in kraanhuis, PCA® perlator voor een drakonafhankelijke doorstroom, Kantelbare perlator
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslangen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- WithoutPopupWaste

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **4.8 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen


Nalooptijd **3 s (1-20 s)**
 Automatische spoeling **off (off/1-120 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (1-1800 s)**
 Max. looptijd **2 min (1 - 1800 s)**



Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting **230 / 9 V**
 ItemBluetoothVersion **4.x**


Voorschriften

EMC-richtlijn **C € 2014/53/EU**
 EN-norm **EN 15091**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**
 Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 20**

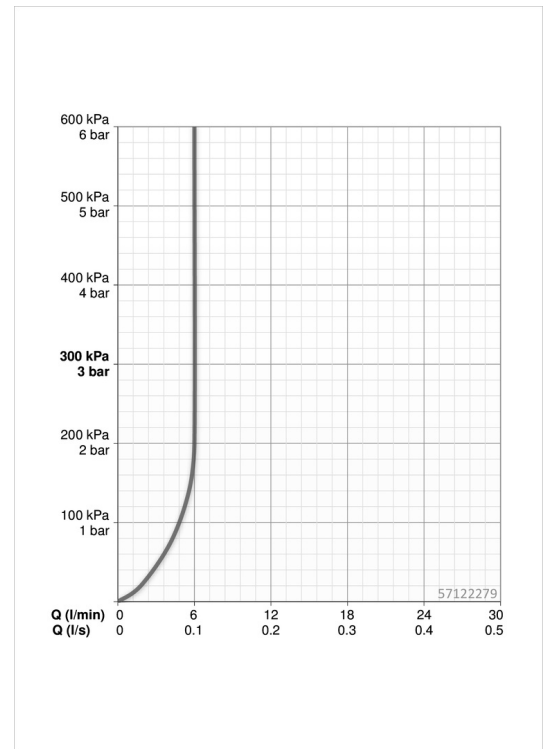

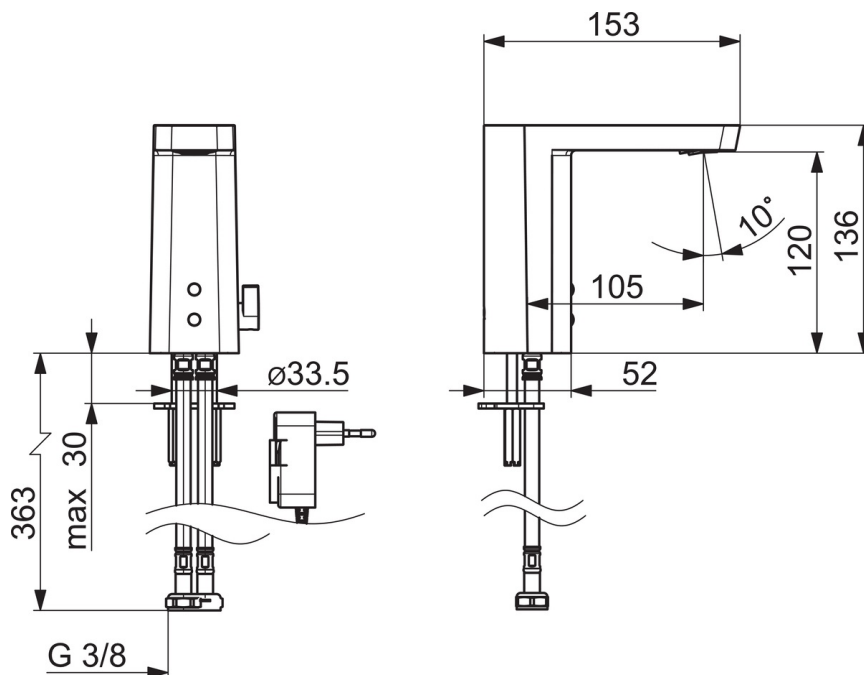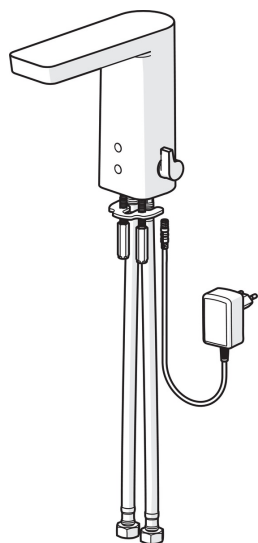

Reserveonderdelen

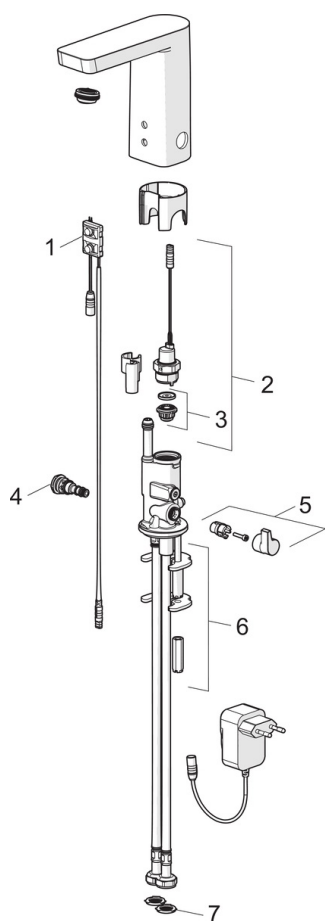

SP57122279

Naam	Code
01 Fotocel, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
02 Magneetventiel	59914091
03 Membraamhouder	59914090
04 Temperatuur regeling	59914089
05 Temperatuur hendel Chroom	59914189
06 Bevestigingsplaat met bouten	59914132
07 Filter dichting	1007900V
N.I. Mousseur, M24x1 HC SSR-STD	59914015