

# Beacon XXL Breed 3000K 48W 4355lm Zwart

Artikelnummer 2093018


Concord





BEACON XXL 48W 4355lm 930 L3 67° Zwart - 48W LED railspot ter vervanging van traditionele 70W CMI railspots. Montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). brede lichtbundel (67°). Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI90, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 4355 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 113mm. Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

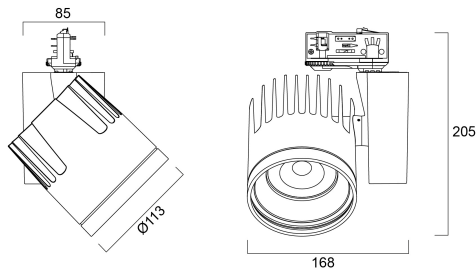

### Fotometrie



# Beacon XXL Breed 3000K 48W 4355lm Zwart

Artikelnummer 2093018

Concord

## Algemene gegevens

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Productnaam              | Beacon XXL Breed<br>3000K 48W 4355lm<br>Zwart |
| Technologie              | LED                                           |
| Lampvoet                 | N/A                                           |
| Behuizing                | Aluminium                                     |
| Montage                  | Railmontage                                   |
| Omgeving                 | Binnen                                        |
| Algemene toepassing      | Winkel                                        |
| Werkings temperatuur (°) | 25                                            |
| ETIM klasse              | EC001744                                      |
| E-nummer FI              | 4278687                                       |
| Garantie                 | 5 jaar                                        |

## Optische gegevens

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm)   | 4355    |
| Efficiëntie armatuur lm/W   | 90.73   |
| LOR (%)                     | 100     |
| Kleurtemperatuur (K)        | 3000    |
| Lichtkleur                  | Warmwit |
| CRI (Ra)                    | 93      |
| Kleurafwijking in de tijd   | 3       |
| Instelbare kleurkwaliteit   | Nee     |
| Bundel breedte (°)          | 67      |
| Fotobiologische risicogroep | RG1     |

## Elektrische gegevens

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 48                    |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 220.0                 |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240.0                 |
| Lamp arbeidsfactor                                               | 0.98                  |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse 1              |
| Type ballast                                                     | Elektronische ballast |
| Dimbaar                                                          | Nee                   |
| Dimtechnologie                                                   | N/A                   |
| Stuurstroom driver (mA)                                          | 1200                  |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E                     |
| Nominale frequentie (Hz)                                         | 50/60Hz               |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 55500  |

## Fysieke gegevens

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kleur behuizing     | Zwart          |
| IP waarde           | IP20           |
| Afwerking diffusor  | Diffuus        |
| Afwerking reflector | Not Applicable |
| Lengte (mm)         | 85             |
| Breedte (mm)        | 168            |
| Hoogte (mm)         | 205            |

# Beacon XXL Breed 3000K 48W 4355lm Zwart

Artikelnummer 2093018

**Concord**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768930180  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 25.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 19.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 20.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768930180 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 25.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 19.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 20.0           |