

Technisch specificatieblad

Set geïsoleerde bliksembeveiliging, VRS-bevestiging

Artikelnr. 5408982




Buis-V-bevestiging voor een geïsoleerde opvanginrichting met scheidingsafstand s.

- Montage op buizen met twee buisklemmen
- Inclusief 2 m spanband en spanslot
- Voor aanhouden van de scheidingsafstand tot elektrische geleidende onderdelen conform NEN-EN-IEC 62305-3
- Opname van opvangs en ronde geleiders met 8, 16 en 20 mm diameter
- UV-gestabiliseerd en weersbestendig
- Continu temperatuurbereik -50 °C tot +100 °C
- Materiaalfactor $k_m = 0,7$

Stamgegevens

Bestelnr.	5408982
Type	101 VRS-16
Dimensie	900x220x70
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	209,40 kg/100 st.

Technische gegevens

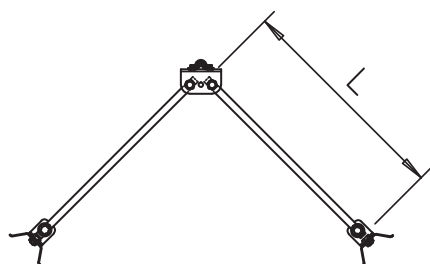

Afmeting D	16,00 Ø mm
Afmeting L	750,00 mm

