


## COAX 9 PVC

### CATV drop kabel COAX 9, PVC

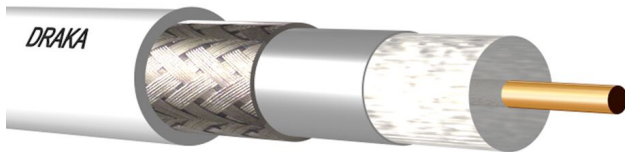

## ALGEMENE INFORMATIE

### Product beschrijving

COAX 9 PVC is een **antennekabel** die wordt toegepast voor de distributie van TV-signalen in CATV-netwerken, vaste installaties en bij satelliet-TV. De drop kabel is geschikt voor gebouwinstallaties, woningbouw en telecom infrastructuur.

Naast een **hoge schermddemping** van > 90 dB (afschermingsklasse A) heeft deze televisiekabel een zeer constante, karakteristieke impedantie. Dit levert voor gebruikers **weinig storingen** en een **hoge signaalkwaliteit** op. De kabel is uitsluitend bestemd voor vaste installaties.

De kabel voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een laag brandrisico volgens NEN 8012.

### Generieke benaming(en)

AD11A 75 Ohm

## CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

### Keurmerken



## KABEL ONTWERP

Materiaal binnengeleider  
Oppervlakte binnengeleider  
Diëlektricum  
Aantal schermlagen  
Uitvoering buitengeleider  
Materiaal buitengeleider  
Oppervlakte buitengeleider  
Mantelmateriaal

Koper  
Blank  
PE opgeschuimd  
2  
Folie en vlechtwerk  
Koper  
Vertind  
Polyvinylchloride (PVC)

## GEbruikSEIGENSCHAPPEN

Min. buitentemperatuur, vaste installatie [°C] -40  
Max. buitentemperatuur, vaste installatie [°C] 70

## BRANDEIGENSCHAPPEN

Brandvertraging Volgens EN 13501-6  
CPR Euroklasse brandgedrag Eca

## PRODUCT RANGE

| Product code<br>(Referentie<br>code) | Klasse<br>binnengeleider | Diameter<br>binnengeleider<br>[mm] | Diameter<br>buitengeleider<br>[mm] | Mantelkleur | Nominale<br>buitendiameter<br>[mm] | Gewicht<br>[kg/km] | DOP<br>nummer |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| 128012                               | Klasse 1 =<br>massief    | 1,13                               | 5,5                                | Wit         | 6,8                                | 53                 | 1005828       |