

Plafondaanwezigheidsmelders - 1 kanaal PD9-M-1C-SDB-IP65



wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 92912 zilver mat,
overeenkomstig RAL9022
, Code 92913

Productinformatie

- Mini-aanwezigheidsmelder speciaal voor vochtige ruimtes (IP65)
- Met een **potentiaalvrij** schakelcontact
- Mastertoesteluitvoering
- Op deze mastermelder is één slave-melder direct aansluitbaar
- Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen
- Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen
- **Toepassingsvoorbeelden:**
entree ruimtes, badkamers

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 36 x 28 mm, Vermogensdeel: 154 x 38 x 25 mm
Verbruik:	2,2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend

Detectiezone voor dwars

langs de melder lopen: 78 m² / 2,5 m Montagehoogte

Montagehoogte 2 m / 5 m / 2,5 m
min./max./aanbevolen:

**Beschermingsgraad/-
klasse:** IP65 / Klasse III

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kabellengte: 350 cm

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED
max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 80 A

Contacttype: 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO

Nalooptijd: 15 s - 30 min, impuls


Inschakeldrempel: 20 - 1500 Lux
Gemengd licht meting

Bestelgegevens



Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD9-M-1C-SDB-IP65-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92912	4007529929122
PD9-M-1C-SDB-IP65-IB	zilver mat, overeenkomstig RAL9022	92913	4007529929139

Accessoires



Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-PD9	-	92201	4007529922017
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824
PD9-SDB	wit, overeenkomstig RAL9010	92915	4007529929153





power supply




sensor head




power supply



sensor head




Afmetingen 92912

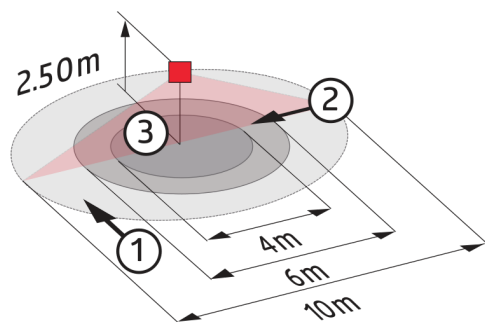

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

Afmetingen 92913

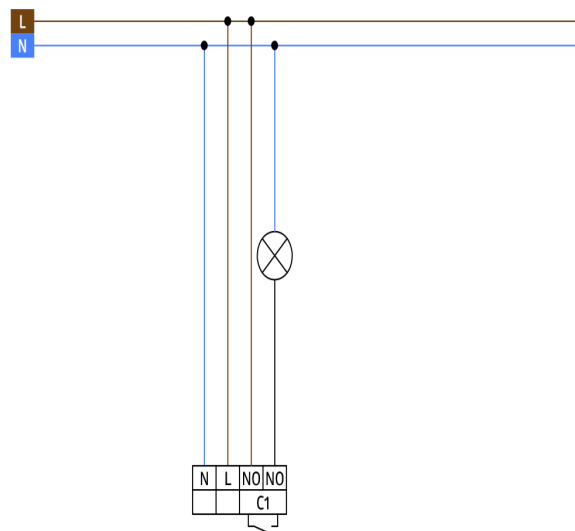

Schakelschema