INFORMATIEBLAD

REPEATER PS IEC 62386

Artikelnummer

EP10431371

GTIN

4015120431371

Productbeschrijving

Universele IEC 62386 signaalversterker (repeater) met geïntegreerde busvoeding (150 mA) voor het verlengen van de buskabel. De IEC 62386 repeater verlengt de maximaal toegestane lengte van de besturingslijn van 300 m tot 600 m. Een aparte busvoeding is niet nodig. IEC 62386-commando's worden bidirectioneel in beide richtingen verzonden; de busapparaten stroomopwaarts en stroomafwaarts van de repeater zijn elektrisch van elkaar geïsoleerd. Meerdere repeaters kunnen parallel op een buslijn worden gebruikt.



5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Signaalversterker
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING	
Montagevariant	plafond- en wandmontage
Montageplaats	Plafond / wand
Inbouwmaat	Inbouwlengte: 170 mm x Inbouwbreedte: 59 mm x Inbouwdiepte: 29 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	0,5 - 2,5 mm^2

BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 170 mm x Breedte 59 mm x Hoogte 29 mm
Gewicht	126 g
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+50 °C
Kleur	wit

ELEKTRISCHE UITVOERING	
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	100 - 240 V ~50 Hz
Uitgangsstroom	150 mA
Piekstroom DALI	2 mA
Opgenomen vermogen	4 W


AUTOMATISERING	
Busspanning	DALI BUS
Uitgangsstroom	150 mA

INFORMATIEBLAD

REPEATER PS IEC 62386

Artikelnummer	GTIN
EP10431371	4015120431371

Maattekening

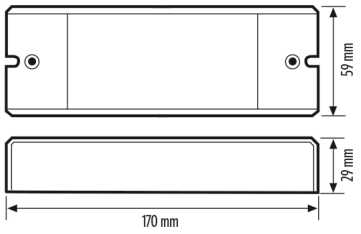

Gedetailleerde productbeschrijving

- Universele IEC 62386 signaalversterker (repeater) met geïntegreerde busspanning (150 mA)
- Maakt uitbreiding van de sturingslijn mogelijk
- Busapparaten stroomopwaarts en stroomafwaarts van de repeater zijn elektrisch van elkaar geïsoleerd
- Apparaten stroomafwaarts van de repeater worden ook aangesproken door de regeleenheid van de bus
- De IEC 62386-opdrachten worden bidirectioneel in beide richtingen verzonden
- Verschillende repeaters kunnen parallel in een bus lijn worden gebruikt
- Het maximumaantal van 64 bedieningsapparaten in het bussysteem blijft ongewijzigd