


Aftakdoos

## Abox-i 2400-240<sup>2</sup>/4

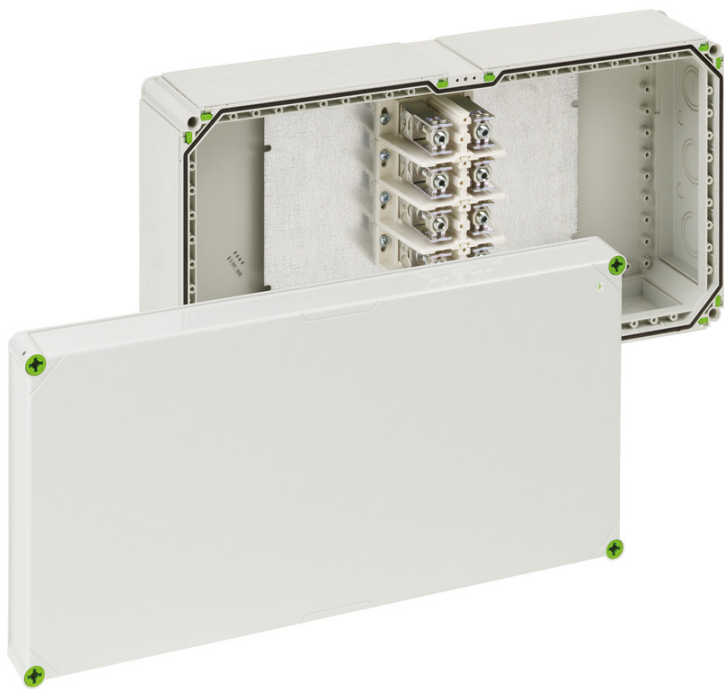

### Abox-i 2400-240<sup>2</sup>/4

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 49049401

Afmetingen: 640 x 320 x 179 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP65, nominale doorsnede 240 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690V AC, uitbreekmembranen, M16/M40/M50, (30 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**grijs, met speciale schroefklem voor kabelinvoer van boven, 4-polig - 240<sup>2</sup> (25 tot 240 mm<sup>2</sup>, CU/AL)**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	240 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Aantal polen:	4
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	9.342 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 Nm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

## Sales Information

EAN:	4013902361915
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Toebehoren

[07614001 - AKL 140 - aansluitklem](#)

[07303201 - GKE 32 - kabelinvoering](#)

[01040101 - GTI 1-g - lege behuizing](#)

[07220001 - GFL 20 - flens](#)

[07300301 - GZE 3 - trekontlasting](#)

[07280301 - GFG 3 - flensbrug](#)

[07030001 - GAB-ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - kabelwartel](#)

## Kabelwartel

