



# MASTERColour CDM-TC Elite



## MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT

Compacte enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Kleuraanduiding	
Energieverbruik	50,2 W		Koelwit (CW)
Spanning (nom.)	93 V	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Spanning (nom.)	93 V	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Algemene informatie		Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Lampvoet	G8.5 [G8.5]	Lichtrendement (nominaal)	101 lm/W
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Kleurweergave-index (CRI)	90
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Regelsystemen en dimmers	
Eisen aan armatuurontwerp		Dimbaar	Nee
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lichtstroom	5.050 lm	Lampafwerking	Helder

# MASTERC colour CDM-TC Elite

Lampvorm	T14 [T 14 mm]
<b>Goedkeuring en toepassing</b>	
Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	5,7 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	51 kWh
EPREL-registratienummer	473.323
<b>Productgegevens</b>	
Full EOC	871829120163200



Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT
Bestelcode	20163200
Lokale code	CDMTCELI50W942
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928080115131
Volledige productnaam	MASTERC colour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT
EAN/UPC - Case	8718291201649

## Maatschets

D

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,1 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

## Fotometrische gegevens


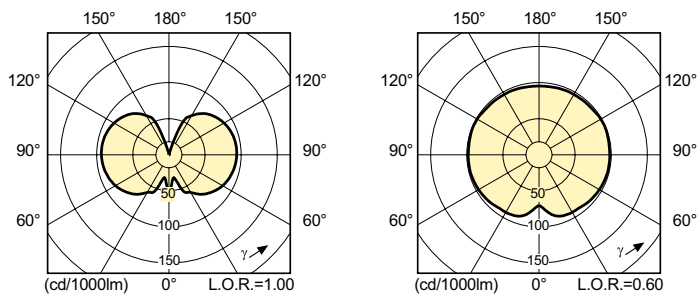


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT

# MASTERColour CDM-TC Elite

## Levensduur

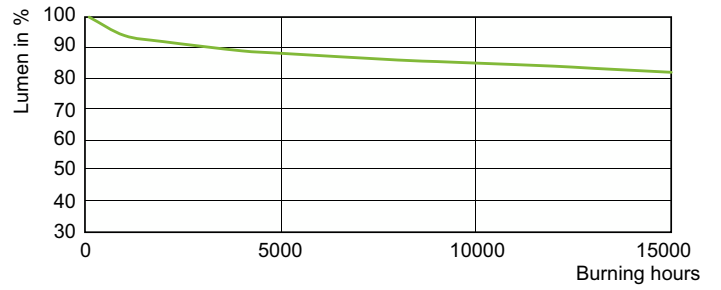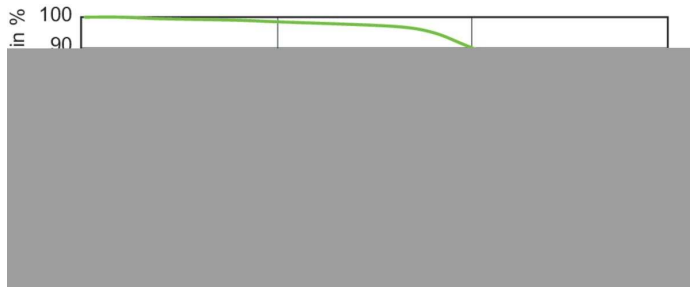

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT

