

# Technisch specificatieblad

## Inbouweenheid GES6 met borgschuif

Artikelnummer: 7405321



Apparatuurdoos met borgschuif voor maximaal 9 Module 45-apparaten in 3 universele dragers UT3, toepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren in binnenopstelling.

Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooraf ingesteld op 5 mm, eventueel ook verstelbaar op 3, 8 of 10 mm.

Tot maximaal 6 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.

Inbouweenheid met borgschuif, 3 compartimenten, voor de inbouw van de montage drager MT6. Er kunnen 3 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd.

Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooringesteld op 5 mm, indien nodig kan dit ingesteld worden op 3, 8 of 10 mm.



PA Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	7405321
Type	GES6-2U10T 7011
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Fabrikant	OBO
Dimensie	274x221x66
Kleur	staalgrijs; RAL 7011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	138 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,1226 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## Inbouweenheid GES6 met borgschuif



Artikelnummer: 7405321

### Afmetingen

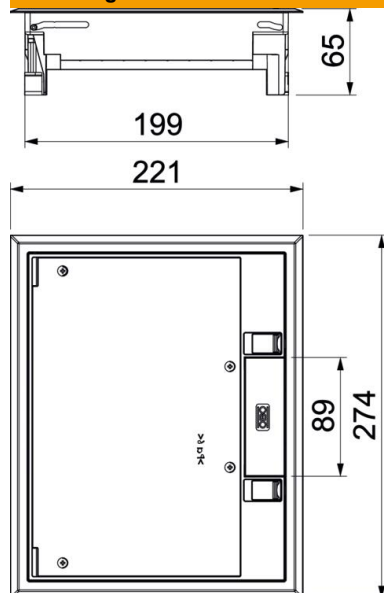

Lengte	221 mm
Breedte	274 mm
Hoogte	65 mm

### Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	9
Aantal inbouwdozen	3
Uitvoering	Rechthoekig
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Hoogte dekvloer min.	73 mm
Vloerhoogte min.	73 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte buitenmaat	221 mm
Lengte inbouwmaat	201 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	6
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08

# Technisch specificatieblad

## Inbouweenheid GES6 met borgschuif

Artikelnummer: 7405321



### Technische gegevens

Heavy-duty uitvoering	nee
Spanbereik D max.	75 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Type inbouwsysteem	UT3
Verticale last, groot oppervlak	tot 3.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 2.000 N
Toelatingen	VDE
Openingsmechanisme	Vergrendelschuif
Dikte vloerbedekking	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm