

# Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME9, 2 x 2-voudige VDE, roestvast staal

Artikelnummer: 7427300



Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgestante invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 95 mm, het nivelleringsbereik + 30 mm.

Inbegrepen bij de levering zijn drie universele dragers UT4 voor de directe inbouw van Module 45®-apparatuur. Eén universele drager is voorzien van een 2-voudige contactdoos met randaarde in de kleur wit. De andere twee universele dragers zijn voorzien van een afdekplaat voor standaard apparatuurmontage en een blindafdekking.

In de vloerbekleding zichtbare oppervlakken van RVS.



VA Roestvast staal

## Stamgegevens

Artikelnummer	7427300
Type	UDHOME9 2V UT V
Omschrijving 1	Complete inbouweenheid
Omschrijving 2	met veiligheidswandcontactdoos
Fabrikant	OBO
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	520,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME9, 2 x 2-voudige VDE, roestvast staal




Artikelnummer: 7427300



## Afmetingen

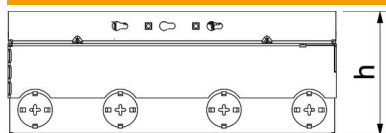

Lengte	246 mm
Breedte	246 mm

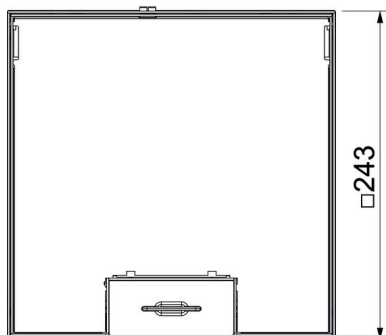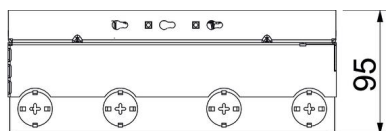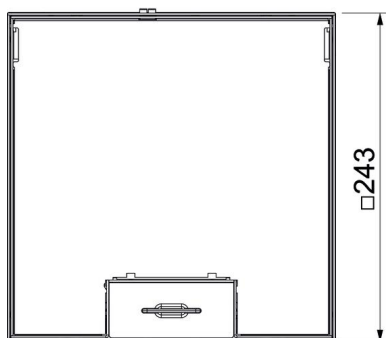

# Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME9, 2 x 2-voudige VDE, roestvast staal

Artikelnummer: 7427300



## Technische gegevens

Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Uitrusting	3 UT4, 2 2-voudige VDE-contactdoos
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Hoogte dekvloer max.	110 mm
Hoogte dekvloer min.	95 mm
Vloerhoogte max.	125 mm
Vloerhoogte min.	95 mm
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Lengte buitenmaat	243 mm
Lengte inbouwmaat	246 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nivelleerbereik max.	125 mm
Nivelleerbereik min.	95 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Openingsmechanisme	Handvat