

PHILIPS

CorePro
LEDcandleND2-25W
ST35 E14 827CLG
929001238592



CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas



CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Algemene informatie

Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	36 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	ST35
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Ja

Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	387362
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Full EOC	871951434772400
Bestelcode	8719514347724
Materiaalnr. (12NC)	929001238592
Lokale code	34772400
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347724
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347731

Maatschets

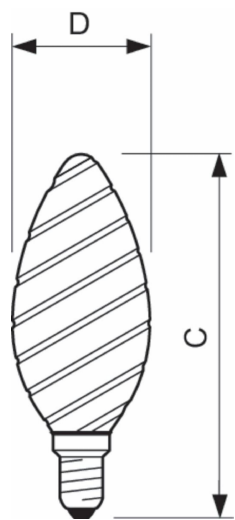


Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm


Fotometrische gegevens

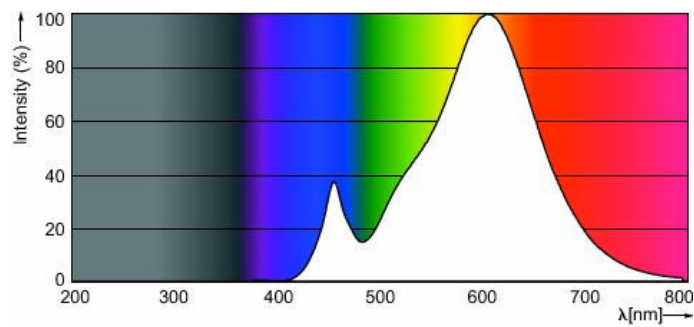

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

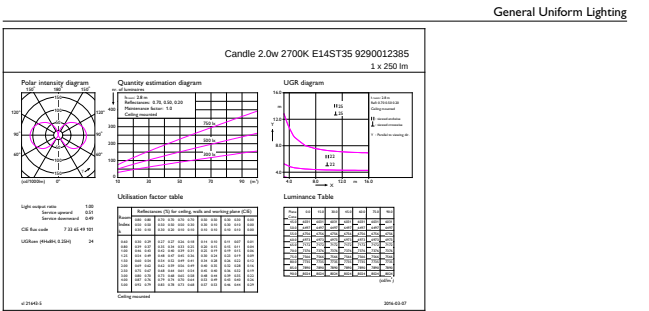


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

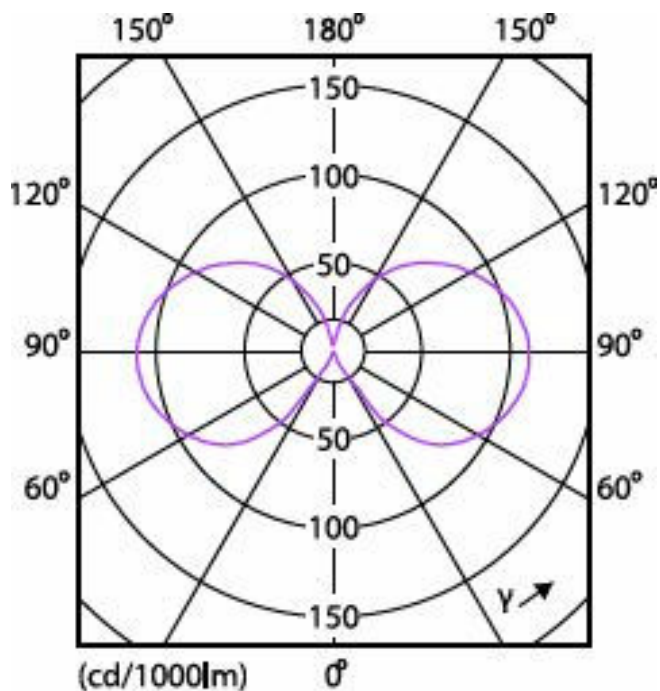


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Levensduur

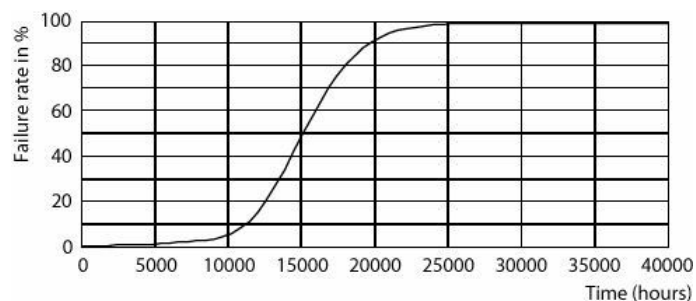

Life Expectancy Diagram

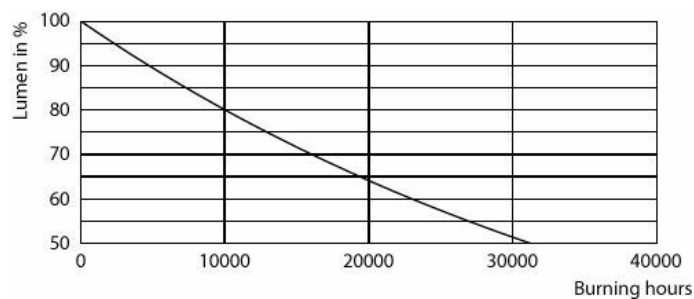

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392-20240903-EPD.pdf	Downloaden 