

SMHSV4...Pb-RF

Overgangsmof

met niet gesoldeerde bliksemdraad verbinding incl. schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie naar kabels met Isolaties van PVC, PE en VPE, NAKLEY, N(A)KBA op N(A)YY. Met schroef verbinders inclusief breekbout, geschikt voor aluminium en koperen aders.




Produktbeschrijving


Artikelbeschrijving	SMHSV4 95-240 Pb-RF
Artikelnummer	307669
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

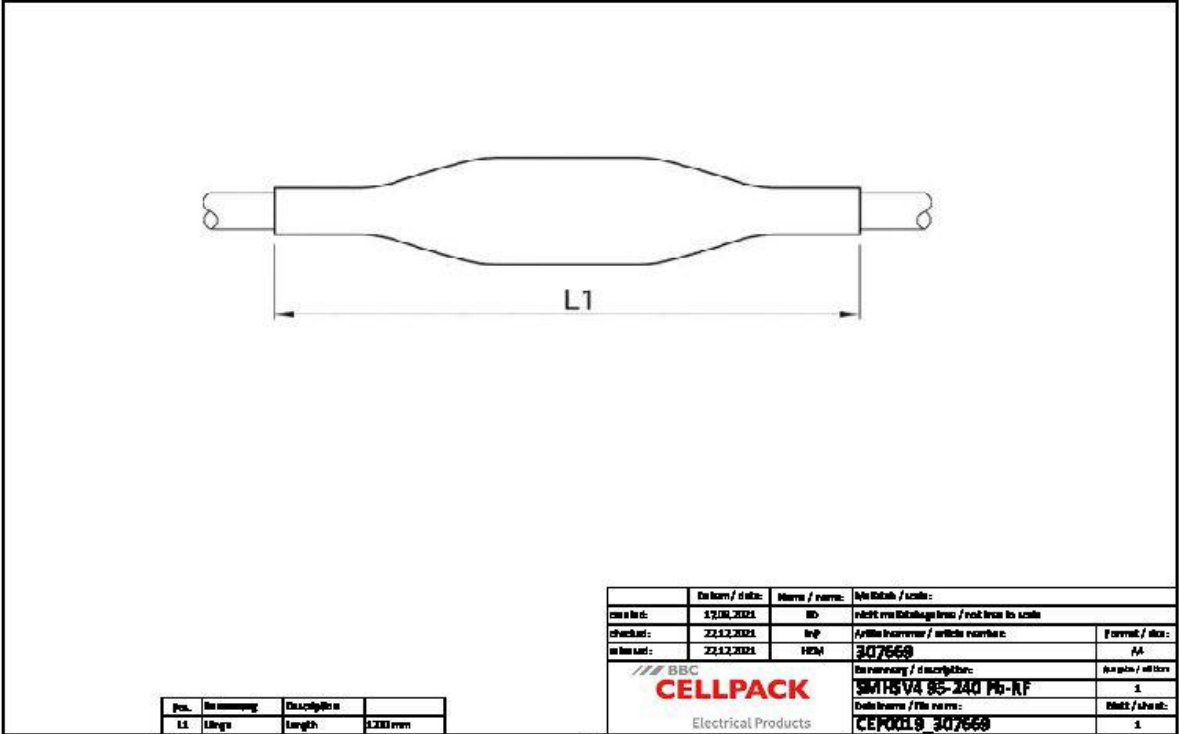

Pos.	Naamgeving	Eenheidsaanduiding	
L1	Länge	Length	1200 mm

Revisie / d. nr.:	Maakt / noem:	Nieuw teken / scale:
17.08.2021	BD	nicht verkleinbare teken / not from its scale
22.12.2021	brp	Afmetingen behouden / article number c:
22.12.2021	HEM	307668
		Beschrijving / description: SMITHS V4 85-240 Pb-RF
		Deelnummer / the name: CEPOD18 307668
		Formaat / size: AA Aantal / aantal: 1

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	1200 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	240 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x min	95 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x max	240 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x max	185 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Aderisolatieslangen
	Aarddraad
	Rolveer
	Verdeelkap
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311157757

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1		
Basishoeveelheid	1	1		
Basis maateenheid	Stuk	Stuk		
Lengte (mm)	1300	1300		
Breedte (mm)	210	210		
Hoogte (mm)	130	130		
Netto gewicht (kg)	3.285	3.285		
Bruto gewicht (kg)	3.285	3.285		