

Technisch specificatieblad

Afdekkap binnenhoek, voor wandgoot Rapid 80 type 70130

Artikelnummer: 6274441



Binnenhoek van halogeenvrij PC/ABS voor richtingsverandering van Rapid 80 GK, GKH, GS en GA wandgoten. De hulpstukken zijn variabel van 85° tot 95° instelbaar en inzetbaar voor symmetrische en asymmetrische kanalen.



PC/
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6274441
Type	GK-IH70130CW
Omschrijving 1	Binnenhoek
Omschrijving 2	verstelbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x130mm
Kleur	crèmewit; RAL 9001
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	14,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0506 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Afdekkap binnenhoek, voor wandgoot Rapid 80 type 70130

Artikelnummer: 6274441



Afmetingen

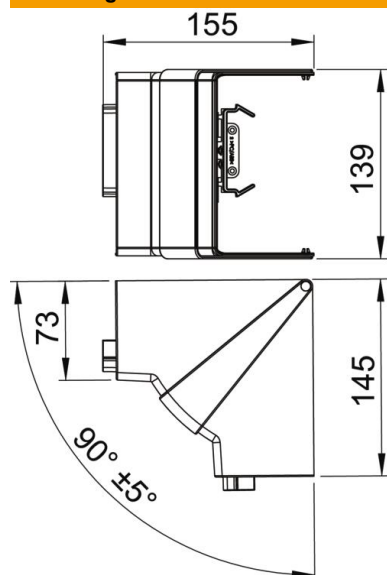

Lengte	145 mm
Breedte	139 mm
Hoogte	155 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Uitvoering	Hulpstuk
Vorm	Symmetrisch
Voor kanaalbreedte	130 mm
Voor kanaalhoogte	70 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik max.	95 mm
Hoekbereik min.	85 mm