


# ToLEDo SunDim Ball 470lm 2.7K-2K E14 SL

Artikelnummer 0027545

**SYLVANIA**

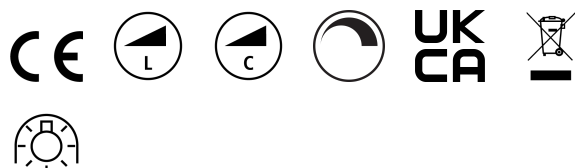

• ToLEDo™ SunDim Ball mimics the trademark traits of incandescent and halogen lamps by producing warmer light when dimmed • SunDim effect can be created without any additional controls beyond a dimmer • Perfect for hospitality and domestic applications • Frosted finish enhance the gradual change in colour temperature from 2700K (100%) to 2000K (10%) and also help to create a cozy atmosphere • Available in GU10, A60, Ball and Candle shapes • Energy class A+ • 25,000 hours average rated life • Dimmable on approved dimmers • 3 years warranty • High colour rendering – CRI80

## Technische gegevens

### Fotometrie

#### Algemene gegevens

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Productnaam                   | ToLEDo SunDim Ball 470lm 2.7K-2K E14 SL |
| Technologie                   | LED                                     |
| Vermogen (nominaal) (W)       | 6.5                                     |
| Ballonvorm                    | Rond/globe                              |
| Lampvoet                      | E14                                     |
| Ballonafwerking               | Satin/mat                               |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open                                    |
| Algemene toepassing           | Horeca, Residentieel & Consument        |
| Werkings temperatuur (°)      | 25                                      |
| ETIM klasse                   | EC001959                                |
| Garantie                      | 3 jaar                                  |

#### Optische gegevens

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Lichtstroom                                    | 470    |
| Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)             | 470    |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 2700   |
| Lichtkleur                                     | SunDIM |
| CRI (Ra)                                       | 80     |
| Kleurafwijking in de tijd                      | 6      |
| Instelbare kleurkwaliteit                      | Nee    |
| Bundel breedte (°)                             | 180    |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70     |

# ToLEDo SunDim Ball 470lm 2.7K-2K E14 SL

Artikelnummer 0027545

**SYLVANIA**

## Elektrische gegevens

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Power consumption (W)                           | 6.5                     |
| Wattage (W)                                     | 6.5                     |
| Equivalent vermogen                             | 40                      |
| Starttijd (max) (s)                             | 0.5                     |
| Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s) | < 1s => 60%             |
| Primaire voedingsspanning min                   | 220                     |
| Primaire voedingsspanning max                   | 240                     |
| Lamp arbeidsfactor                              | 0.75                    |
| Voorschakelapparaat vereist                     | Nee                     |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval    | >50000                  |
| Dimbaar                                         | Ja                      |
| Dimtechnologie                                  | Fase aan- en afsnijding |
| Stuurstroom driver (mA)                         | 37                      |
| Lamp energielabel (klasse)                      | G                       |
| Nominale frequentie (Hz)                        | 50/60Hz                 |

## Gegevens levensduur

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)   | 25000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) | 25000 |

## Fysieke gegevens

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm)                    | 87    |
| Nominale diameter product (mm) | 45    |
| Max. lampdiameter (mm) -D      | 45    |
| Gewicht (kg)                   | 0.053 |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288275451  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 9.0            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.0            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 5.0            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288275458 |
| Eenheden per binnendoos        | 10             |
| Binnenhoogte verpakking (cm)   | 26.5           |
| Binnenbreedte verpakking (cm)  | 19.0           |
| Binnenlengte verpakking (cm)   | 6.0            |
| DUN14 (outer)                  | 25410288275455 |
| Eenheden per omdoos            | 100            |
| Lengte omdoos (cm)             | 41.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 28.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 34.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt                                          |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee                                          |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja                                           |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja                                           |
| Geschikt voor accentverlichting                | Ja                                           |
| Veiligheidsmelding                             | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |