

Technisch Gegevensblad

EASYCELL

Gel verbindingsmof

zonder verbinderblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 1,5 mm² tot 25 mm² te verbinden. Geschikt voor koperen en aluminium aders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASYCELL 5
Artikelnummer	360400
Copyright	EASYCELL is een gedeponeerd merk van BBC Cellpack GmbH
Eigenschappen	Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel Er kunnen diverse verbindertypes worden gebruikt, bijv. klemstrippen, doosklemmen, schroefbare Verbindingsblokken en C-Crimp verbinder Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten) Buiten Aarde Water (volgens keuringsnorm)


Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

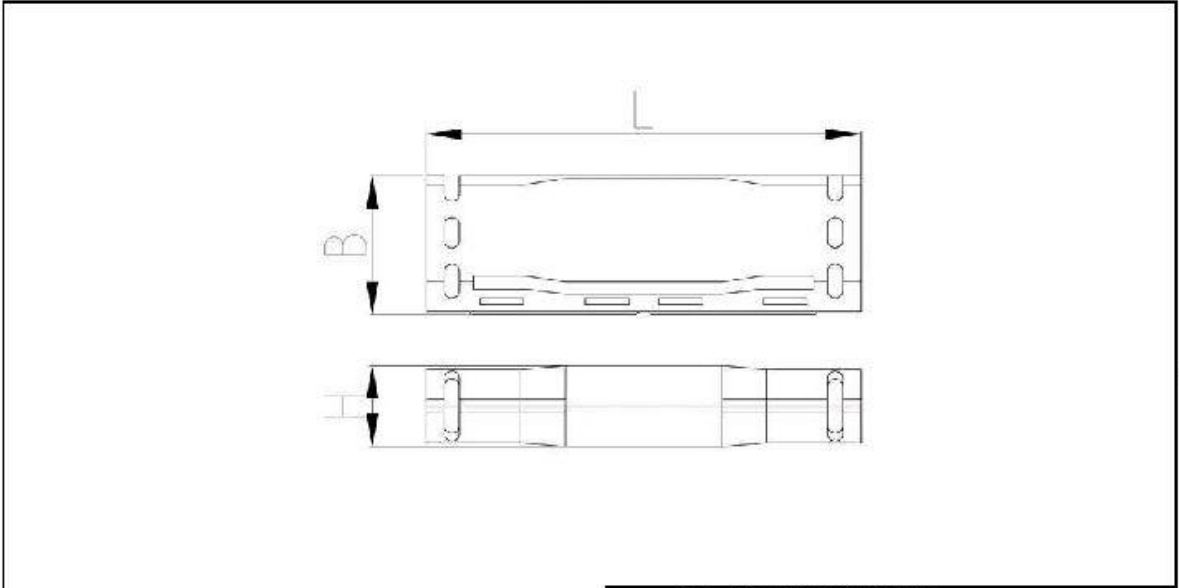

PCN	nom. van ontwerp	nom. van wijziging	max. lengte
L	Lengte	Lengte	240 mm
B	Breedte	Breedte	75 mm
H	Hoogte	Hoogte	44 mm

creatie nr.:	creatie d.:	revisie nr.:	revisie d.:	omschrijving
10.12.2021	10.12.2021	1	10.12.2021	10.12.2021
11.12.2021	11.12.2021	2	11.12.2021	11.12.2021
12.12.2021	12.12.2021	3	12.12.2021	12.12.2021


CELLPACK
 Electrical Products

type	code	omschrijving
5	360400	5
1	EASY 5	1
1	CEFOOR 360400	1

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	5
Number of housing	1 Stuks
Lengte L	240 mm
Breedte B	75 mm
Hoogte H	44 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm ²
Diameter cable min	19 mm
Diameter cable max	28 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Gel-verbindingsmof
	Afstandsstukken
	Kabelbinder
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311174594

EAN-UPC	4010311174594			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	30	540
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	307	307	410	1200
Breedte (mm)	92	92	380	800
Hoogte (mm)	57	57	370	1300
Netto gewicht (kg)	0.598	0.598	17.94	322.92
Bruto gewicht (kg)	0.598	0.598	18.24	341.12