

TL-D gekleurd

TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	160
Lichtstroom	2.250 lm
Kleuraanduiding	Geel
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	58,5 W
Lampstroom (nom.)	0,670 A
Spanning (nom.)	111 V


Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	167,000 g
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	70 kWh
CE-markering	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Volledige productnaam	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

TL-D gekleurd

Full EOC	871150095447340
Bestelcode	8711500954473
Materiaalnr. (12NC)	928049001605
Lokale code	TLD58W16YELLOW
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500954473
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500954480

Maatschets

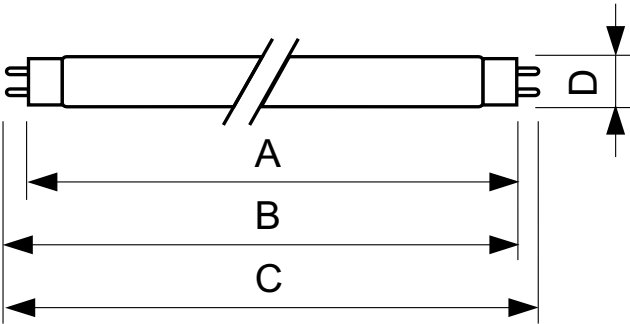

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Fotometrische gegevens

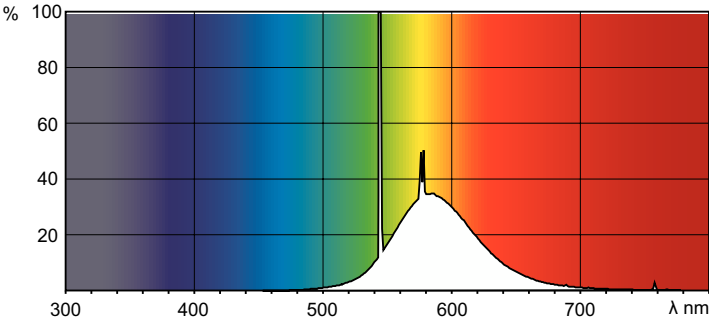

Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

