



SOX

SOX 135W BY22d 1SL/12


Lagedruk-natriumlampen met U-vormige natriumgevulde ontladingsbuis, gevat in een buisvormige heldere vacuüm buitenballon

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	BY22D [BY22d]
Gebruiksstand	P20 [Parallel ±20° of horizontaal (HOR)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	18.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	167 lm/W
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	135,0 W
Lampstroom (nom.)	0,82 A
Spanning (nom.)	164 V
Spanning (nom.)	164 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T65 [T 65 mm]


Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	155 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	SOX 135W BY22d 1SL/12
Volledige productnaam	SOX 135W BY22d 1SL/12
Full EOC	871150017979115
Bestelcode	17979115
Materiaalnr. (12NC)	928147000008
Lokale code	SOX135W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500179791
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500182791

Maatschets

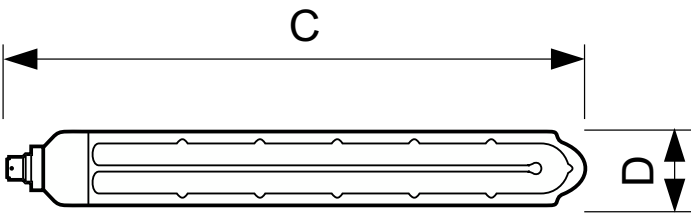


Product	D (max)	C (max)
SOX 135W BY22d 1SL/12	66 mm	775 mm

Levensduur

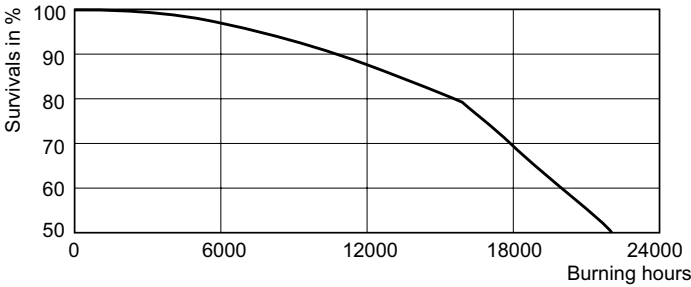

Life Expectancy Diagram - SOX 135W BY22d 1SL/12

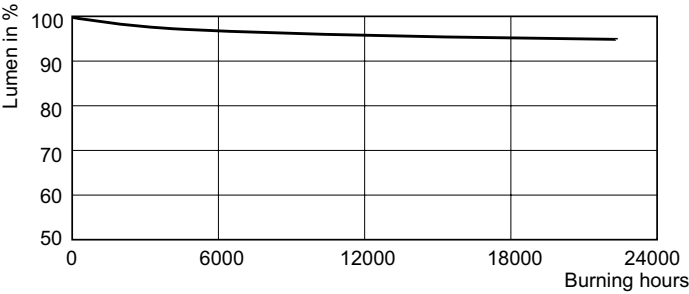

Lumen Maintenance Diagram - SOX 135W BY22d 1SL/12

