


Technisch Gegevensblad

SKH, SKHD

Krimpkap

met thermoplastische lijm eventueel met extra dichtmiddel

Druk- en vochtbescherming voor kabels, leidingen en buizen van 5 - 105 mm diameter.

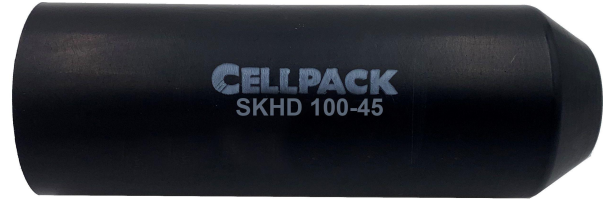


Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SKH 100-45
Artikelnummer	368748
Notities	Afmeting na vrije krimp met lijm en dichtmiddel
Eigenschappen	Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Zeer goede elektrische eigenschappen Drukdicht Goede mechanische sterkte 100% vochtbestendig
Toepassing	Druk- en vochtbescherming voor kabels, leidingen en buizen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

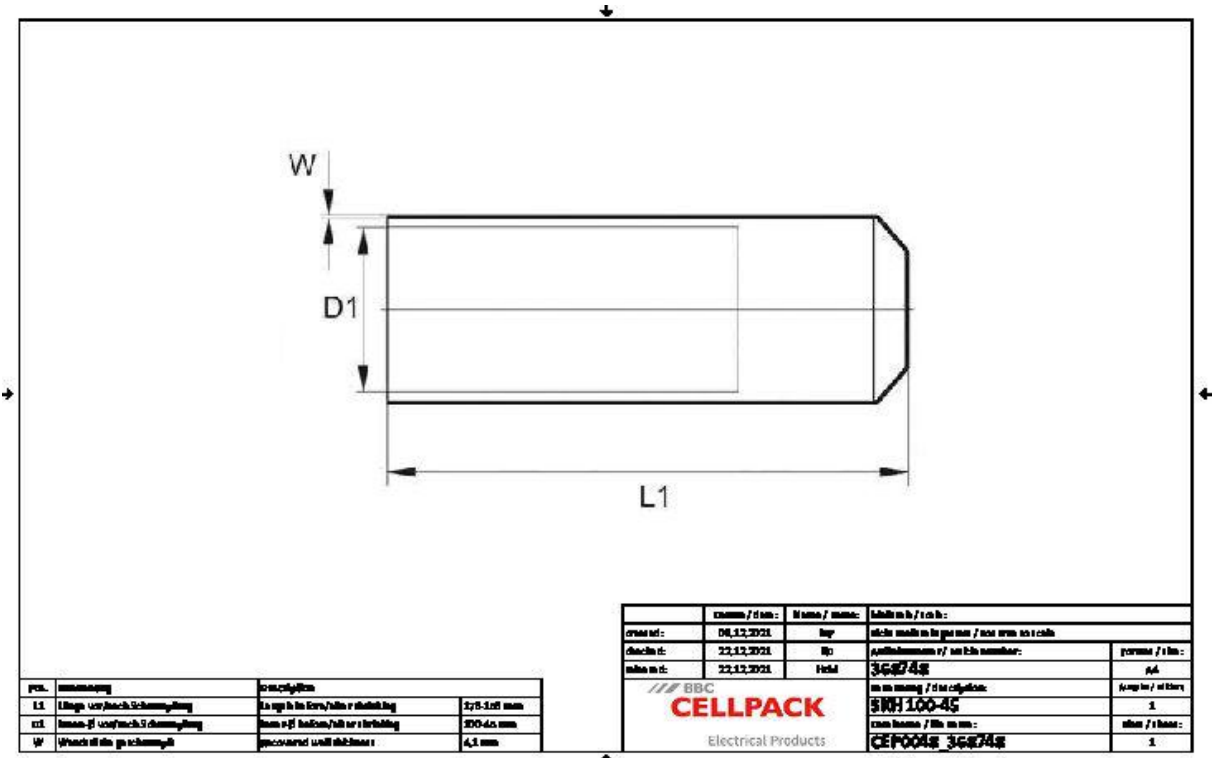

Testrapporten	IEC 60684-2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Artikel opmerkingen	met lijm en dichtmiddel
Selectie Opmerking	met lijm
Lengte L1	176 mm
Lengte L1*	156 mm
Kleuren	zwart
Inner diameter before shrinking (mm)	100 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	45 mm
Recovered wall thickness	4.1 mm
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 62677-2
Tensile strength at break	10 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 62677-2
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	100 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 62677-2
Shrinkage temperature	> 110 °C
Burning behaviour	niet zelfdovend
Burning behaviour (associated standard)	IEC 60684-2
Flexibility at low temperatures	-40 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 62677-2
Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	200 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	8 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Specific volume resistivity	10 ¹² Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	IEC 60243-2
Dielectric strength	10 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1

Technisch Gegevensblad

Corrosion	geen
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Resistance to fungus and decay	Tarief 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 62677-2

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Warmtekrimp-eindkap
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39174000
EAN-UPC	4010311179780

EAN-UPC	4010311179780			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Zak	Pak
Basishoeveelheid	1	1	5	5
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	172	172	540	540
Breedte (mm)	113	113	145	145
Hoogte (mm)	113	113	110	110
Netto gewicht (kg)	0.111	0.111	0.555	0.555
Bruto gewicht (kg)	0.111	0.111	0.56	0.56