

Swiss Garde 360 Plus Präsenz, 16 m, rund, weiß

25460



4 Jahre
Garantie



Präsenzmelder 360° mit bis zu ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal.

Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche.


Farbausführung: weiß

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:



Erfassungsbereich

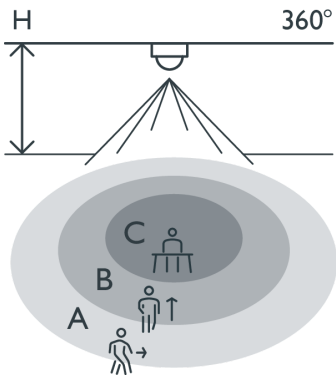

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8) m
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8) m
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8) m


Technische Daten

Konfiguration	Standalone
Eingangsspannung	230 Vac
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Ausschaltverzögerung	10 sec – 1,200 sec
Maximaler Stand-by-Verbrauch	≤ 0,25 W
Maximaler MCB-Wert	-10
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	14 m aus 3 m Höhe
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	+40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 m – 6 m
Farbausführung	weiß
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 mm x 105 mm x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 mm x 105 mm x 71 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender

Abmessungen

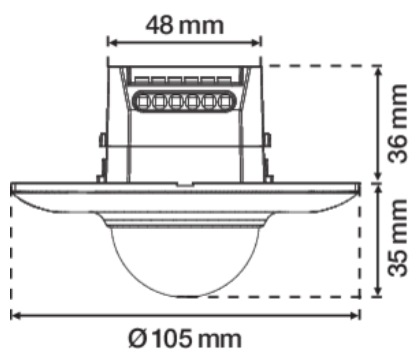

Anschlussplan

