



Bedrade/draadloze naregeling HCC100

(verwarmen/koelen)

Het HCC100 systeem is een bedrade / draadloze naregeling waarmee de vloerverwarming gestuurd kan worden. Het systeem is door middel van een app te programmeren. In totaal kunnen er maximaal 8 zones geprogrammeerd worden (6 bedraad + 2 RF of een combinatie hiervan). Het systeem is geschikt voor verwarmen en koelen.


De HCC100 is standaard geschikt voor het bedraad naregelen van 6 temperatuurzones en draadloos naregelen van 8 temperatuurzones of een combinatie hiervan tot max. 8 zones. Elke zone is afzonderlijk programmeerbaar voor de status verwarmen, koelen, verwarmen en koelen (max. 20 motoren). De regelaar is standaard voorzien van een verwarmings- en koelcontact potentiaalvrij en van een OpenTherm ketelsturing. Tevens is het mogelijk om een pomp direct vanuit de regelaar te schakelen (230V). Er kunnen maximaal 3 regelaars (24 zones) aan elkaar gekoppeld worden.



De draadloze naregeling HCC100 kenmerkt zich door:

- Geschikt voor verwarmen en koelen;
- Thermostaten voorzien van 2 x AA Alkaline Penlite batterijen;
- Toepasbaar i.c.m. een Honeywell EVO-Home systeem en daardoor Smartphone bedienbaar;
- Ketelcontact potentiaalvrij;
- Koelcontact potentiaalvrij;
- Ketelcontact OpenTherm;
- Verwarmen relais contact 230V;
- Koelen relais contact 230V;
- Sturing van maximaal 8 zones en 20 thermische motoren 230V n-c;
- Pompsturing 230V;
- Voeding 230VAC +/- 10%.

| Art.nr. | Omschrijving | |
|---------|---|--|
| 40.010 | Honeywell bedrade/draadloze regelaar HCC100 verwarmen en koelen | |
| 510870 | Chronotherm Touch Modulation | |
| 40.008 | Honeywell Round RF T87RF2025 | |
| 40.003 | Thermostaat HCF-82 Analoog RF niet instelbaar | |
| 510151 | Round Modulation | |
| 40.030 | Round Modulation heat-cool | |
| 510166 | Ruimte-thermostaat DTS4 digitaal draadloos wit | |
| 510167 | Ruimte-thermostaat DTS4 digitaal draadloos grijs | |
| 510168 | Ruimte-thermostaat DTS4 digitaal draadloos zwart | |
| 510169 | Ruimte-thermostaat DTS4 bedraad modulerend opentherm wit | |
| 510170 | Ruimte-thermostaat DTS4 bedraad modulerend opentherm grijs | |
| 510171 | Ruimte-thermostaat DTS4 bedraad modulerend opentherm zwart | |
| 40.111 | Thermische motor Albrand 230 V (NC) M 30 x 1,5 | |
| 514239 | Ketelrelais RF BDR91T1004 | |

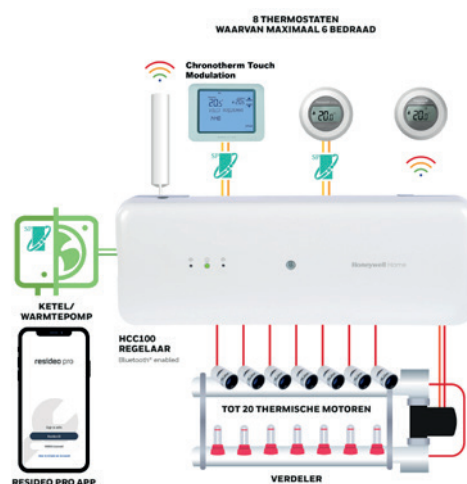

Bezoekadres Mega 8A, 6902 KL Zevenaar Postadres Postbus 4, 6900 AA Zevenaar
Tel +31 (0)316 24 68 49 Contact info@albrand.nl Kijk op www.albrand.nl

vloer • wand • plafond verwarmen verkoelen

albrand

Het warme gevoel van zekerheid