

DM 4 DALI KNX

Artikelnr.: 4940300



DALI
Gateways en actuatoren DALI

Functiebeschrijving

- 4-voudige DALI-actor
- DALI-2 gecertificeerd
- Interface tussen het DALI-systeem en de KNX-bus
- 4 kanalen, Broadcast-communicatie
- Aansturing van maximaal 30 DALI-deelnemers per kanaal
- Regeling van de lichtkleur en kleurtemperatuur volgens EN 62386-209 (DT-8)
- Eenvoudige ingebruikname en onderhoud dankzij Broadcast-communicatie
- Eenvoudige vervanging van EVA's bij storing
- Eenvoudige ingebruikname en programmering in de ETS, zonder extra tools of ETS-app
- Veilige communicatie door KNX Data Secure



Technische specificaties


DM 4 DALI KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, <10 mA
Bedrijfsspanning	100 V AC/DC - 240 V AC/DC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail

DM 4 DALI KNX	
Type aansluiting	Schroefklemmen Busaansluiting: KNX-busklem
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Opslagtemperatuur	-25°C ... 70°C
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20

Artikelnr.: 4940300



Aansluitschema's

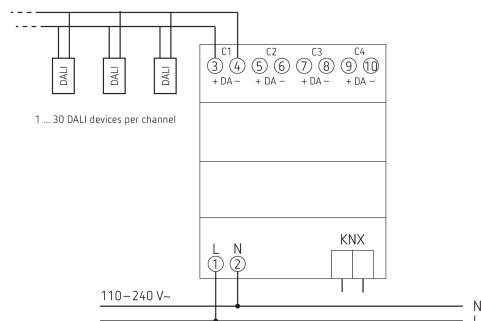

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4940300

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2