





ChoruSmart serie IP55 waterdichte platen voor bevestiging op enkele ronde/vierkante (inwendig 60 mm) en rechthoekige (3 en 4 plaats) inbouwdozen; uitgerust met steun en lange schroeven, ontworpen voor de installatie van apparaten uit de Chorusmart-serie. Ergonomisch membraan, maximale dekselopening van 160°, mogelijk gemaakt door een comfortabel handvat. IP55-classificatie gegarandeerd met gesloten deksel en bij montage op gladde, waterdichte en groefvrije wanden.

Omschrijving	3 modules	Kleur plaat	Zwart
Afwerking	Glimmend	Materiaal	Technopolymeer
IP waarde	IP55 (met gesloten deksel)	Deksel	Met membraan
Membrankleur	Transparant	Voor inbouw montage doos	Rechthoekig 3 posities
Bevestiging	Met schroef (2 stuks)	Type schroef	6/32 x 30mm
Schroefmateriaal	Gegalvaniseerd staal	Inbegrepen steun	GW16803
Pakking	Geëxpandeerd gevulkaniseerd rubber	Gloeidraadtest	650 °C
Thermodruk met kogel	70 °C	Standaard	EN 60669-1
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	UV-bestendigheid	Ja (ISO 4892-2)
Maximale openingshoek van de deksel	160°	Electrocod	0110

DIMENSIONAL

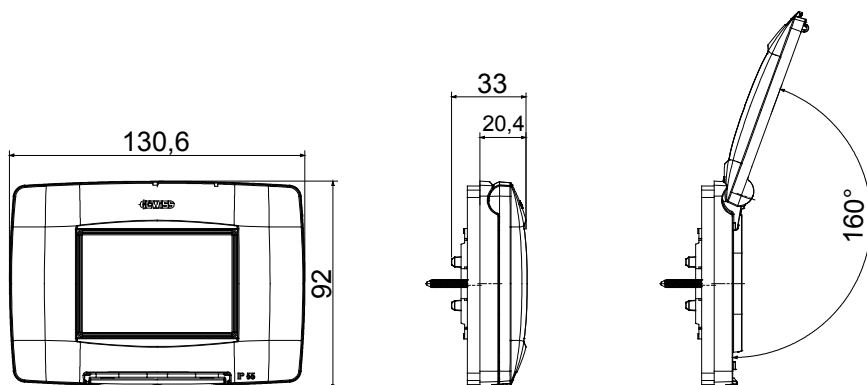

TECHNICAL SYMBOLOGY

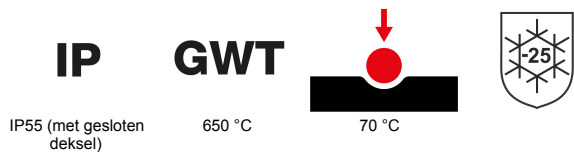

STANDARDS/APPROVALS

