

Productnaam

SpiroTop -1/2" -RVS -HogeT+P

Producteigenschappen

Een RVS snelontluchter voor systemen met een hoge temperatuur en druk (max. 200 °C, max. 25 bar), met een 1/2" aansluiting


Artikelnummer

AB050/R004

Productafbeelding



Productafmetingen

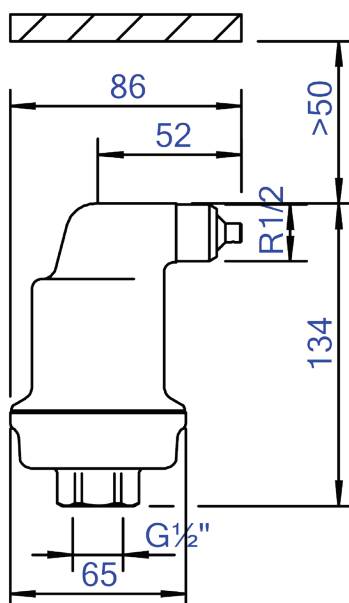

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	134 mm
Materiaal behuizing	Roestvast staal (RVS)
Met bescherming tegen lekkage	Nee
Met beluchtingsstop	Nee
Haakse aansluiting	Nee
Connectie (d)	1/2 inch (15)

Materiaal: vlotter	Roestvast staal (RVS)
Max. vloeistof temp.	200 °C
Oppervlakte bescherming	Onbehandeld
Afsluitbaar	Nee
Aansluiting 1	Binnendraad cilin- drisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C	25 bar

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

