

Ophangbeugel voor ketting- of staaldraad-spankabelbevestiging van armatuur-draagrail type LTS 100 en AZ-minikanaal type AZK 100.



CE

A4 Roestvast staal 1.4401

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6066514
Type	AHB 100 D5 A4
Omschrijving 1	Ophangbeugel
Omschrijving 2	voor AZ en LTS
Fabrikant	OBO
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4401
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,06 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1922 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Ophangbeugel 100 A4

Artikelnummer: 6066514



Afmetingen

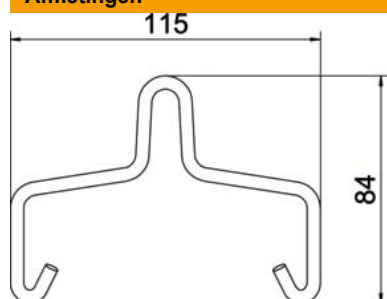

Breedte	114,9 mm
Hoogte	83,9 mm

Technische gegevens

F in kN	0,6 kN
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Scharnierend	nee
Verstelbaar	nee