


klemblok

## Abox 100 KLS-10<sup>2</sup>

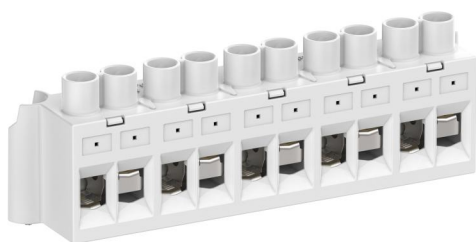

### Abox 100 KLS-10<sup>2</sup>

klemblok

Artikelnummer: 89641001

Afmetingen: 25 x 124 x 39 mm

Verbindingsklem conform DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V. Voor montage in Abox / Abox Pro kabeldozen vanaf 2024.

**Hoogliggende schroefklem voor Abox/Abox Pro 100, 5-polig - 10 mm<sup>2</sup>, In = 57 A, klembare doorsnede per pool: 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup>, 4 x 6 mm<sup>2</sup>, 4 x 10 mm<sup>2</sup> Cu massief / flexibel met adereindhuls**

690V  
AC

690V  
DC

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Doorslagspanning AC:                                          | 690 V              |
| Doorslagspanning DC:                                          | 690 V              |
| Nominale stroom:                                              | 57 Ampère          |
| Klemtype:                                                     | Schroefklem        |
| Aantal polen:                                                 | 5                  |
| contactloos:                                                  | ja                 |
| Aansluiting 1: Type aansluiting:                              | Schroeven          |
| Aansluiting 1: Isolatielengte:                                | 12 mm              |
| Aansluiting 1: Klempunt per pool:                             | 2                  |
| Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:                    | 1                  |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min): | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max): | 16 mm <sup>2</sup> |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 25 mm  |
| Lengte:  | 124 mm |
| Hoogte:  | 39 mm  |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit:                           | nee    |

### Mechanische eigenschappen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Aansluiting 1: Aanhaalmoment: | 2.5 Nm |
|-------------------------------|--------|

## Materiaal

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Isolatiemateriaal: | Thermoplast |
|--------------------|-------------|