



STRANGREGELVENTIEL MET DEBIETMETER

SERIE 132

CALEFFI
Hydronic Solutions



FUNCTIE EN KENMERKEN

- Nauwkeurige instelling van debiet
- Geen stroming door de debietmeter, dus geen verontreiniging en schade aan het meettoestel
- Installatie in elke positie mogelijk
- Lezen van debietinstelling direct op de bypass via een metalen bal
- Strangregeling zonder extra meettoestellen
- Compleet met voorgevormde isolatieschalen

PRODUCTASSORTIMENT - SERIE 132



PATENT AANGEVRAAGD




CODE*	AFMETINGEN	DEBIETBEREIK (l/min)
132402	1/2"	2÷7
132512	3/4"	5÷13
132522	3/4"	7÷28
132602	1"	10÷40
132702	1 1/4"	20÷70
132802	1 1/2"	30÷120
132902	2"	50÷200

* Ook versie voor zonne-energiesystemen beschikbaar: serie 258.



TECHNISCHE GEGEVENS

VLOEISTOF	Water, glycoloplossingen
MAX. % GLYCOL	50%
PMAX.	10 bar
T°MIN÷MAX	-10–110°C
NAUWKEURIGHEID	±10%

DOORSNEDE

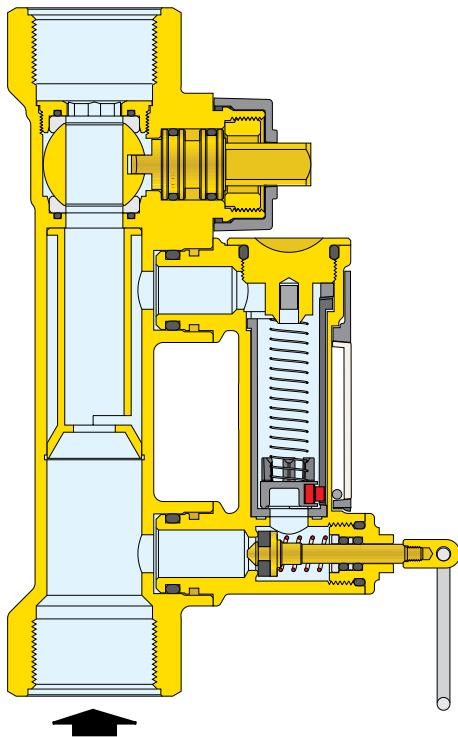

TOEPASSINGSSCHEMA'S

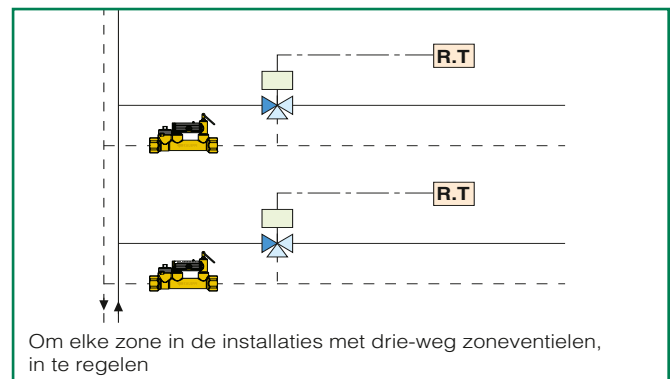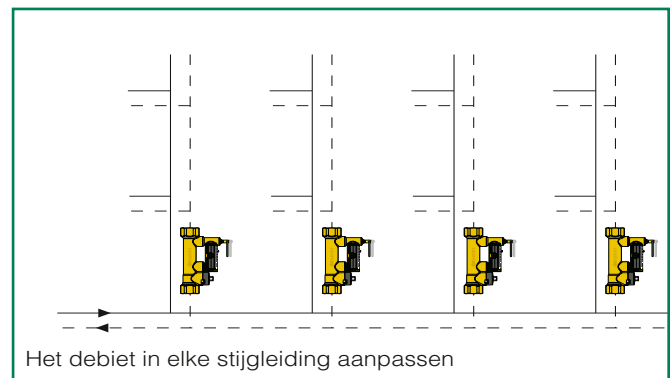

CALEFFI
Hydronic Solutions

0354013NL