



# CorePro LED PLL



## CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 hr

Philips CorePro LED PLL is de ideale oplossing voor het opwaarderen van downlights en armaturen in diverse algemene verlichtingstoepassingen. Deze oplossing integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp en levert zo een aanzienlijke energiebesparing met een levensduur die twee keer zo lang is als alternatieve fluorescentielampen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G11
Nominale levensduur	30.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	3 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	160 graden
Lichtstroom	3.400 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	141,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	20000-70000 Hz
Ingangsfrequentie	20000-70000 Hz
Energieverbruik	24 W
Lampstroom (max.)	600 mA
Lampstroom (min.)	400 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	53-77 V
LED alternative to fluorescent lamp power	55W PL-L
Aanloopstroom op netspanning	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-

## CorePro LED PLL

Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	HF

### Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
-----------------------------	-------

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	528 mm
Lampvorm	PL-L
Nettogewicht (per stuk)	0,160 kg

### Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
---------------------------	---

Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	24 kWh
EPREL-registratienummer	387357
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 45 °C


### Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11
Volledige productnaam	CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11
Full EOC	871869682843400
Bestelcode	8718696828434
Materiaalnr. (12NC)	929001920602
Lokale code	82843400
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696828434
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696828441



## Maatschets

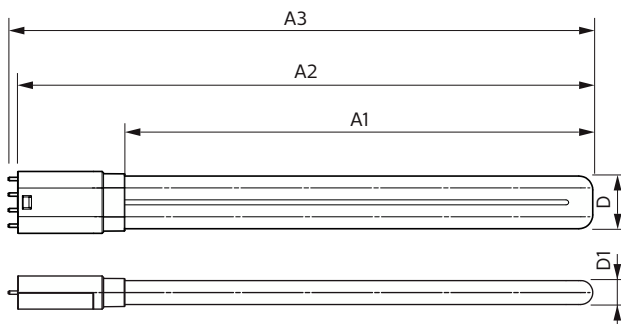

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	17 mm	38 mm	453 mm	528 mm	535 mm


# CorePro LED PLL

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

General uniform lighting - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

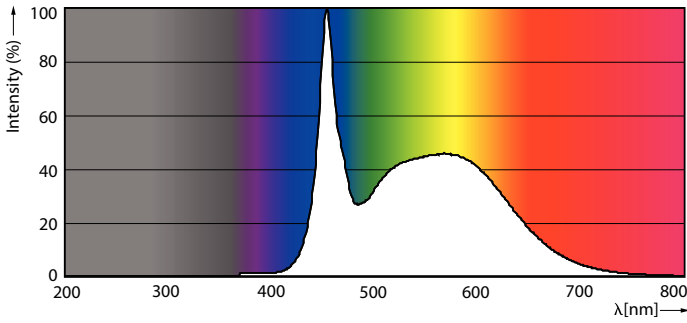


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

## Levensduur

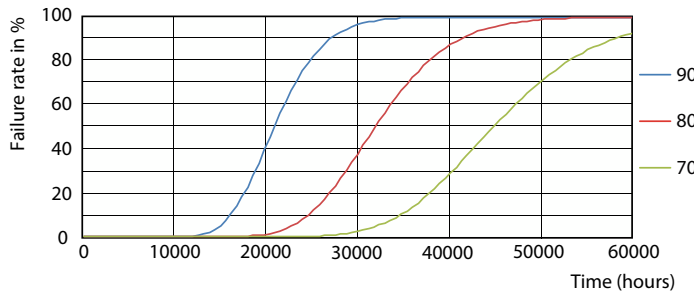



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

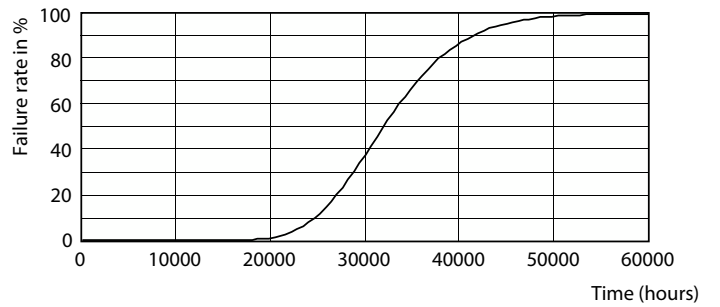

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND


# CorePro LED PLL

## Levensduur

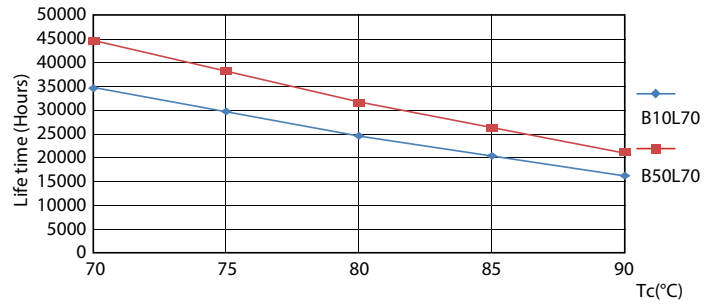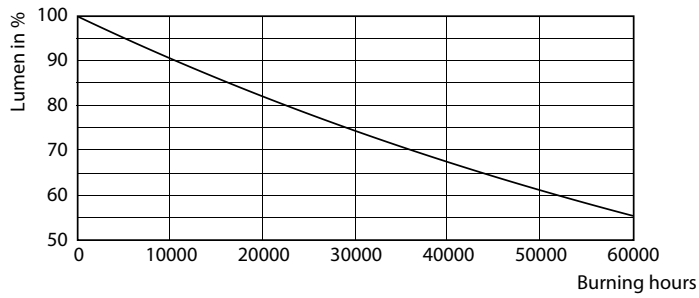

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

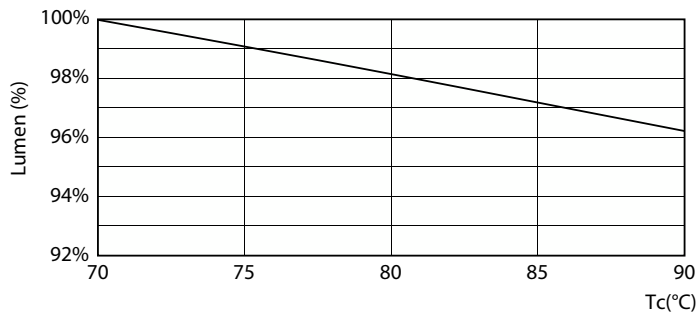

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

