# Technisch specificatieblad

## Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, roestvast staal

## Artikelnummer: 7409258



Nivelleerbare cassette met nominale grootte R4 met snoeruitlaat voor de inbouw in droog onderhouden vloeren in binnenopstelling.
Nivelleerbare cassette met snoeruitgang, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.

A2 Roestvrij staal

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7409258 |
| Type | RKSRN2 R4 VS20 |
| Omschrijving 1 | Ronde cassette |
| Omschrijving 2 | met snoeruitgang |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | Ø215mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 233 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 12,3916 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, roestvast staal

## Artikelnummer: 7409258

### Afmetingen

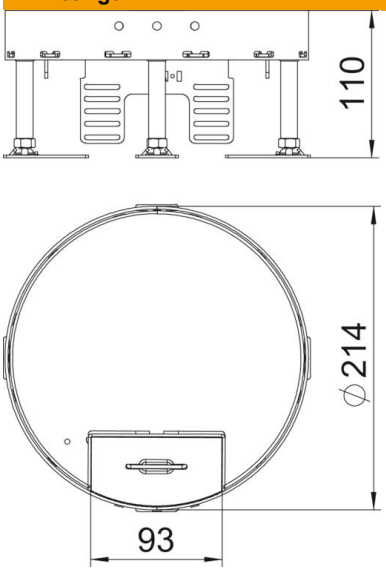


| | |
|---|---|
| Lengte | 214 mm |
| Breedte | 214 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal inbouwbare apparaten | 6 |
| Aantal inbouwdozen | 2 |
| Aantal leidinguitlaten | 1 |
| Uitvoering | Rond |
| Uitvoering leidinguitlaat | Draaibare snoeruitgang |
| Vloeronderhoud | Droog |
| Ontkoppelbaar | nee |
| Vloerhoogte max. | 155 mm |
| Vloerhoogte min. | 110 mm |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer | ja |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer | ja |
| Geschikt voor vloerdoos | 250/350 |
| Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen | ja |
| Nominale maat voor inbouweenheden | R4 |
| Nivelleerbereik max. | 155 mm |
| Nivelleerbereik min. | 110 mm |
| ROHS-conform | exempt |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie | IP20 |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP40 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Heavy-duty uitvoering | nee |
| Type inbouwsysteem | UT3 |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 5.000 N |
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N |

# Technisch specificatieblad

## Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, roestvast staal

## Artikelnummer: 7409258

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Toelatingen | VDE |
| Dikte vloerbedekking | 20 mm |