

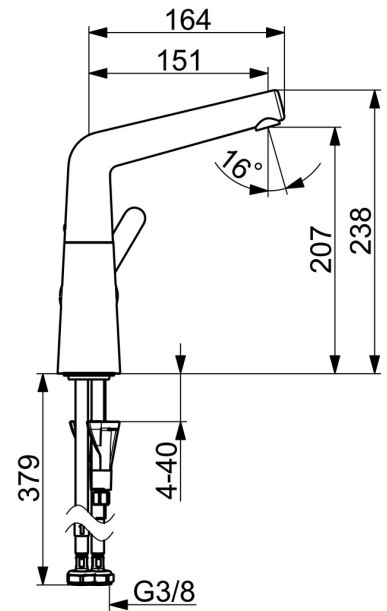


EAN: 4057304006395  
[static.hansa.com/51492283](https://static.hansa.com/51492283)

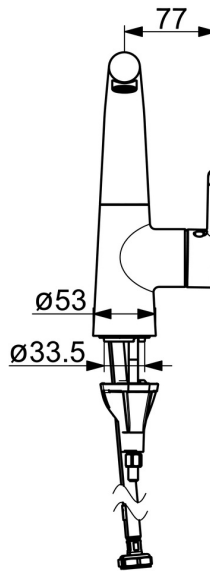

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- $\varnothing$  40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

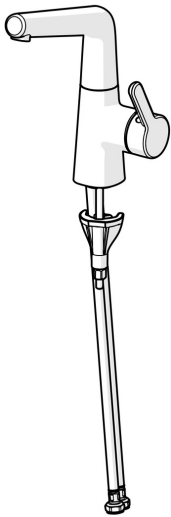

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	<b>1 bar</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>151 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	<b>DW-6506DL0547</b>
------	----------------------

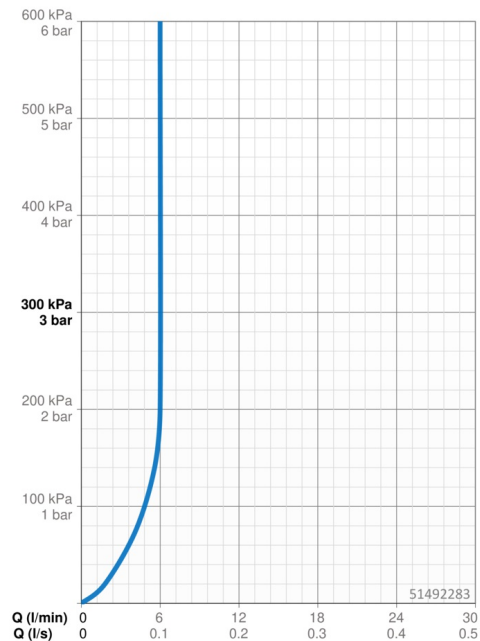

## Reserveonderdelen

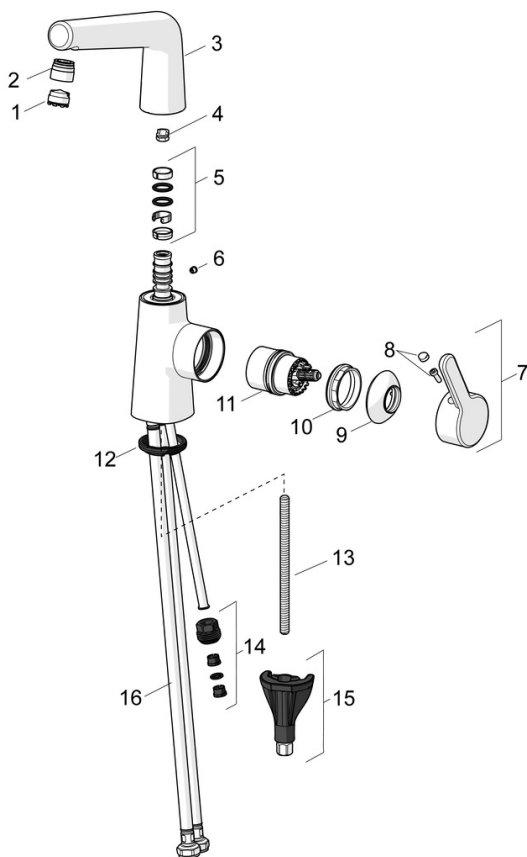

### SP51032283

	Naam	Code
01	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
02	Pasring voor schuimstraler Chrom	59914645
03	Uitloop Chrom	1013094V
03	Uitloop Chrom Stopgezet	59914651
04	Begrenzer, 60° / 0°	59914264
04	Begrenzer, 120°	59914429
05	Dichting	59914263
06	Binnendeel temperatuurhendel Chrom	59913762
07	Hendel Chrom	59914652
08	Sierdop	59914573
09	Kap Chrom	59914649
10	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
11	Binnenwerk	59914665
12	Wasser	59914591
13	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
14	Nippel Stopgezet	59914133
15	Bevestigingsset	59914475
16	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	59914653
N.I.	Wastegarnituur Chrom	59911441
N.I.	Trekstang Chrom	59913459