


TECHNISCHES DATENBLATT

Duco Connectivity Board

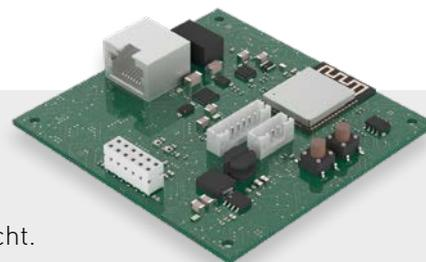


Das Duco Connectivity Board ist eine optionale Leiterplatte, die eine Verbindung zu Hausautomations- und Gebäudemanagementsystemen über REST API (lokal oder über die Cloud) oder über Modbus TCP (lokal) ermöglicht. Beides ist über Ethernet oder WLAN möglich.

Das Duco Connectivity Board ermöglicht auch die Nutzung der Duco Installation App* über eine lokale P2P-Verbindung.

* Diese Anwendung unterstützt - und entlastet - Installateure bei der benutzerfreundlichen Einstellung und Wartung einer Lüftungsanlage.

Produktmerkmale

Artikelnummer:	0000-4810
Länge x Breite x Höhe (mm):	73 x 75 x 17
Gewicht:	13 g
Anwendbar bei:	DucoBox Silent Connect DucoBox Focus (ab Version 17xxx) DucoBox Hygro Plus* [* Nur in Frankreich verfügbar] DucoBox Energy Comfort (Plus) DucoBox Energy Premium
Kommunikation:	WLAN Ethernet Lokales P2P (Duco Installations-App)
Stromversorgung:	Versorgung über DucoBox
Link zum Gebäudemanagementsystem:	Modbus TCP REST API (lokal oder über die Cloud)

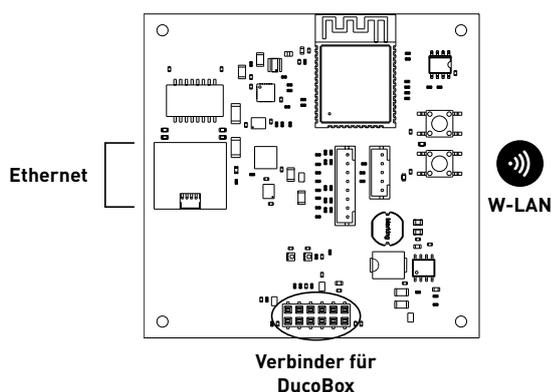

LED-Anzeigen

	ROT (blinkend) Nicht verbunden
	ORANGE (blinkend) Übergangsphase (einen Moment warten)
	GELB (brennend) Lokales Punkt-zu-Punkt-WLAN aktiv
	GELB (brennend) Verbunden mit lokalem Punkt-zu-Punkt-WLAN
	GRÜN (blinkend) Mit dem Netzwerk des Bewohners verbunden (über Ethernet oder WLAN)
	GRÜN (blinkend) Mit dem Netzwerk des Bewohners verbunden (über Ethernet oder WLAN) + Cloud-Verbindung aktiviert
	LILA (blinkend) Software-Update (bitte warten)