Technisch specificatieblad

Stalen bocht met zwarte poedercoating, zonder schroef-draad

Artikelnummer: 2046826



90°-bocht met aangevormde mof, voor elektro-installatiebuis volgens EN 61386-1. Met braamvrije binnenwand.

E30 E90

St Staal

PE50 PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens


Artikelnummer	2046826
Type	SBN25 SW
Omschrijving 1	Buisbocht 90°
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø25mm
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	24,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6157 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Stalen bocht met zwarte poedercoating, zonder schroef-draad

Artikelnummer: 2046826

Afmetingen

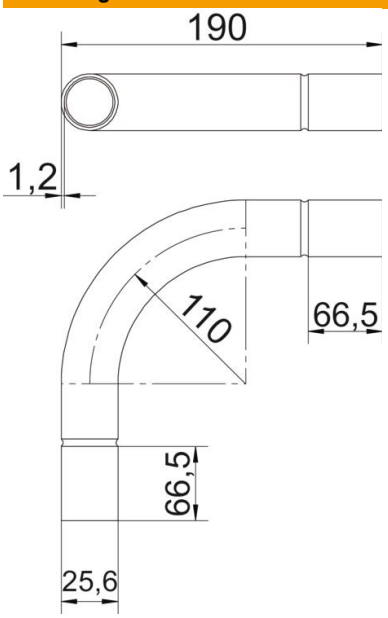

Maat A	66,5 mm
Maat B	191 mm
Maat D	28 mm
Maat d	25,5 mm
Maat l	40 mm
Afmeting m (mm)	M25
Maat R	110 mm
Maat t	1,2 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Plug
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	25 mm
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
ROHS-conform	ja
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee