




IP waarde		IP66	Mechanische weerstand	> IK10
Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	Nr 2 IEC 309 16-32 A	IP44/67	Gloeidraadtest	850 °C
Geschikt voor		Zwaar gebruik	Electrocod	2222
Impactweerstand bij +20 °C		20 J		

DIMENSIONAL

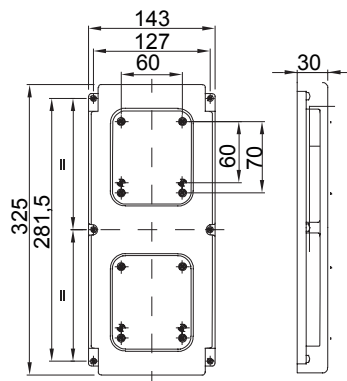

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK** **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

