


adapter voor hoek-, T- en dwarsverbindingen

productinformatie

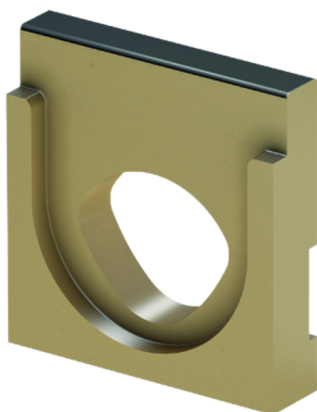

geschikt voor

- V100G 5.

beschrijving

- Van polymeerbeton
- Met zwart gecoate randbescherming
- Bouwlengte 25 mm
- Voor waterdichte aansluiting van hoek-, T- en dwarsverbindingen
- Voor lijmen aan de goot
- gewicht: 1,4 kg