



# MASTER UltraEfficient LED- kaarsslampen en - lichtkronen

## MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Dit is de meest efficiënte LED-kaarslamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

### Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E14		210 lm/W
Nominale levensduur	50.000 hr	Kleurconsistentie	<6
Schakelcyclus	50.000	Kleurweergave-index (CRI)	80
Lamptype	LED	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Flikkerwaarde (PstLM)	1
CE-markering	Ja	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Lichtstroom	485 lm	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Energieverbruik	2,3 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Lampstroom (nom.)	30 mA
		Overeenkomstig vermogen	40 W

# MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,35
Spanning (nom.)	220-240 V

## Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
-----------------------------	-------

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35 [B 35 mm]

## Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh

EPREL-registratienummer	1370033
EyeComfort	Ja

## Productgegevens



Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Volledige productnaam	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Full EOC	871951443597100
Bestelcode	8719514435971
Materiaaln. (12NC)	929003480902
Lokale code	43597100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514435971
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514435988

## Maatschets



Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

## Fotometrische gegevens

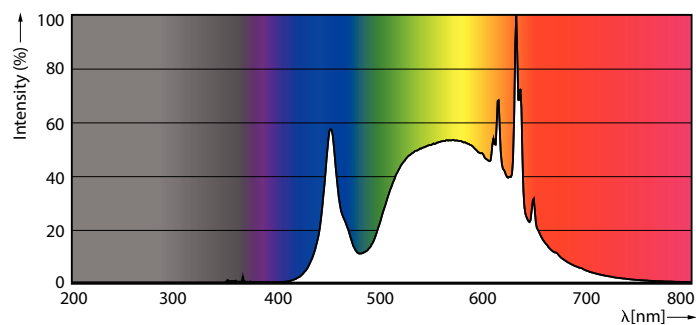


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

# MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

## Fotometrische gegevens

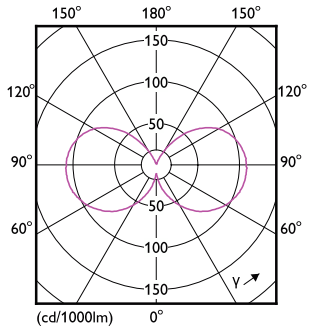

Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

