


Railkast

GSi 454-Q

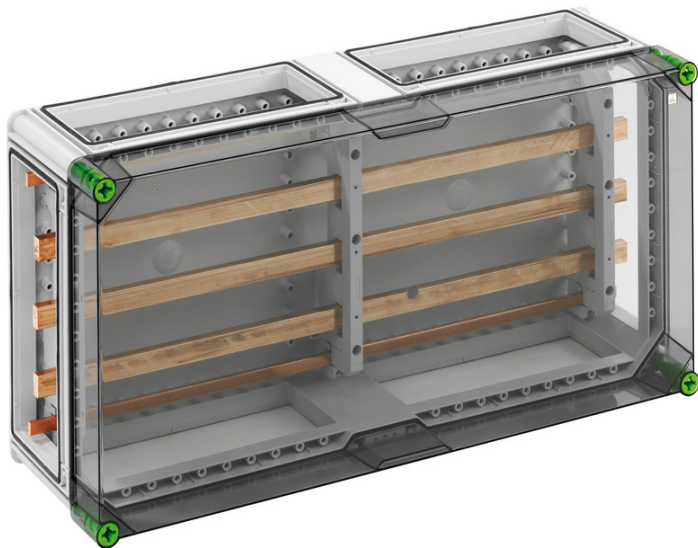

GSi 454-Q

Railkast

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04045401

Afmetingen: 640 x 320 x 179 mm

Railkast 5-polig, 400 A, L1...L3: 20 x 10 mm, met CU-rail, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, zonder klem, naar eigen inzicht in te delen, incl. 4 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel

IP65

IK08



690V
AC



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	400 Ampère
Met railsysteem:	ja
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	8.826 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902051809
ETIM-klasse:	EC002274
Douanetariefnnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[07251401 - GFS 14-m - flensset](#)

[07505601 - GSV 56 - rail verbinder](#)